

# **PROFESSIONAL** **PORTABLE** **LOUDSPEAKERS**

## **PORTABLE COLUMN SYSTEMS**

Accessories, info

## **PORTABLE LOUDSPEAKERS**

Battery-powered, pole-mounted, monitors,  
subwoofers, accessories, info



**Electro-Voice**

# FOR NEARLY 100 YEARS, ELECTRO-VOICE HAS DESIGNED AND ENGINEERED LEADING-EDGE SOUND REINFORCEMENT SOLUTIONS

## 約100年。エレクトロボイスは 「音」の最前線に立ち続けてきた。


パフォーマーの情熱に応え、プロの耳をうならせ、  
聴く者の心を動かす  
そんな製品を、世に送り続けてきた。

『妥協なき音質への情熱』それは、私たちとユーザーが共に分かち合うものだ。その礎となるのは、幾世代にもわたって積み重ねられてきた、現場仕込みのプロフェッショナルな知見。すべては、パフォーマンス・信頼性・コストパフォーマンスを高次元で融合させた、最高峰のスピーカーとマイクロフォンを生み出すために。そして何より、私たちが「良い音」の本質を深く理解しているという確信。それこそが、ユーザーが私たちに信頼を寄せてくれる理由だ。その期待に応え続けることが、私たちが前へと駆り立てる原動力であり、自らが切り拓いたこの業界におけるリーダーとしての使命である。エンクロージャー、ウェーブガイド、ドライバーに至るまで、すべてのコンポーネントを自社設計するエレクトロボイスは、その数少ない企業のひとつだ。単体のラウドスピーカーか

ら、ネットワーク対応のサウンドシステムまで、あらゆる音響用途において卓越した品質を実現できるのは、この一貫した設計思想があればこそ。私たちの製品は、まさに「音」で語る。トランスデューサーにおける完全な透明性とリニアリティを追求することで、外部プロセッシングの必要性を最小限に抑える。そして、積み重ねてきた特許の数々が、すべてを物語っている。私たちが発明し、他社が追いつける。私たちは、音のアートとサイエンスに全力を捧げる。常に革新的な方法で、他に類を見ない感覚的体験を創り出すことを追い求めながら。ユーザーには、その違いを耳で聴き、身体で感じ、心で理解してもらえると、私たちは確信している。

**THAT IS WHY WE LIVE FOR SOUND.**

**だから私たちは、音のために生きる。**

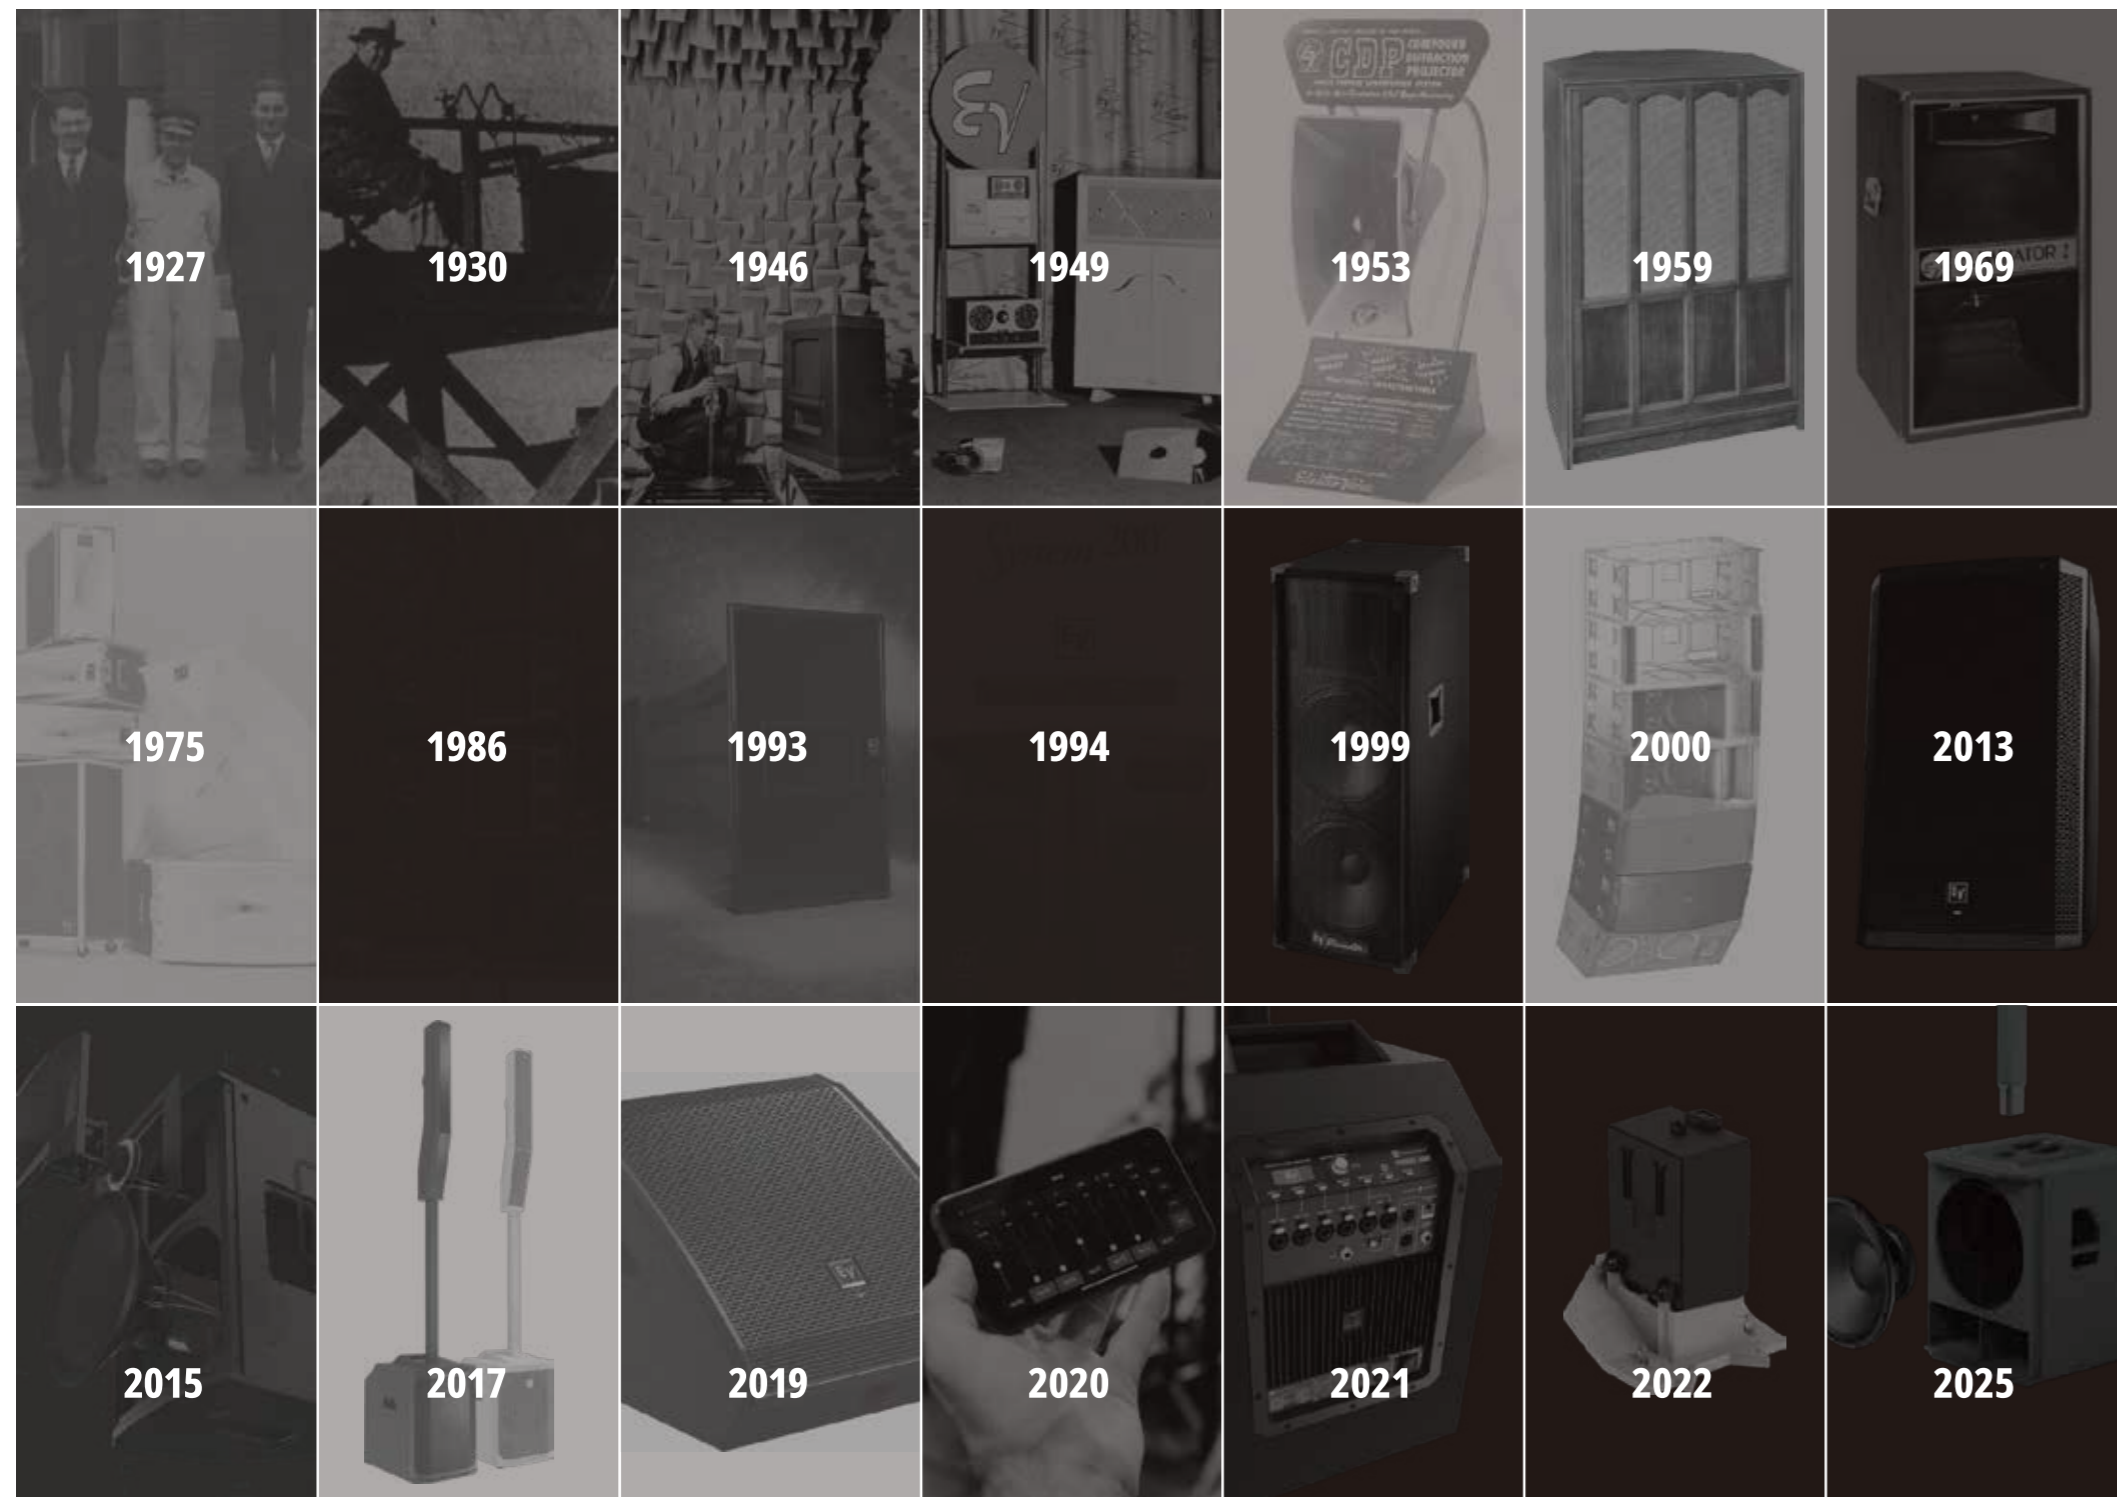

1927

1930

1946

1949

1953

1959

1969

1975

1986

1993

1994

1999

2000

2013

2015

2017


2019

2020

2021

2022

2025

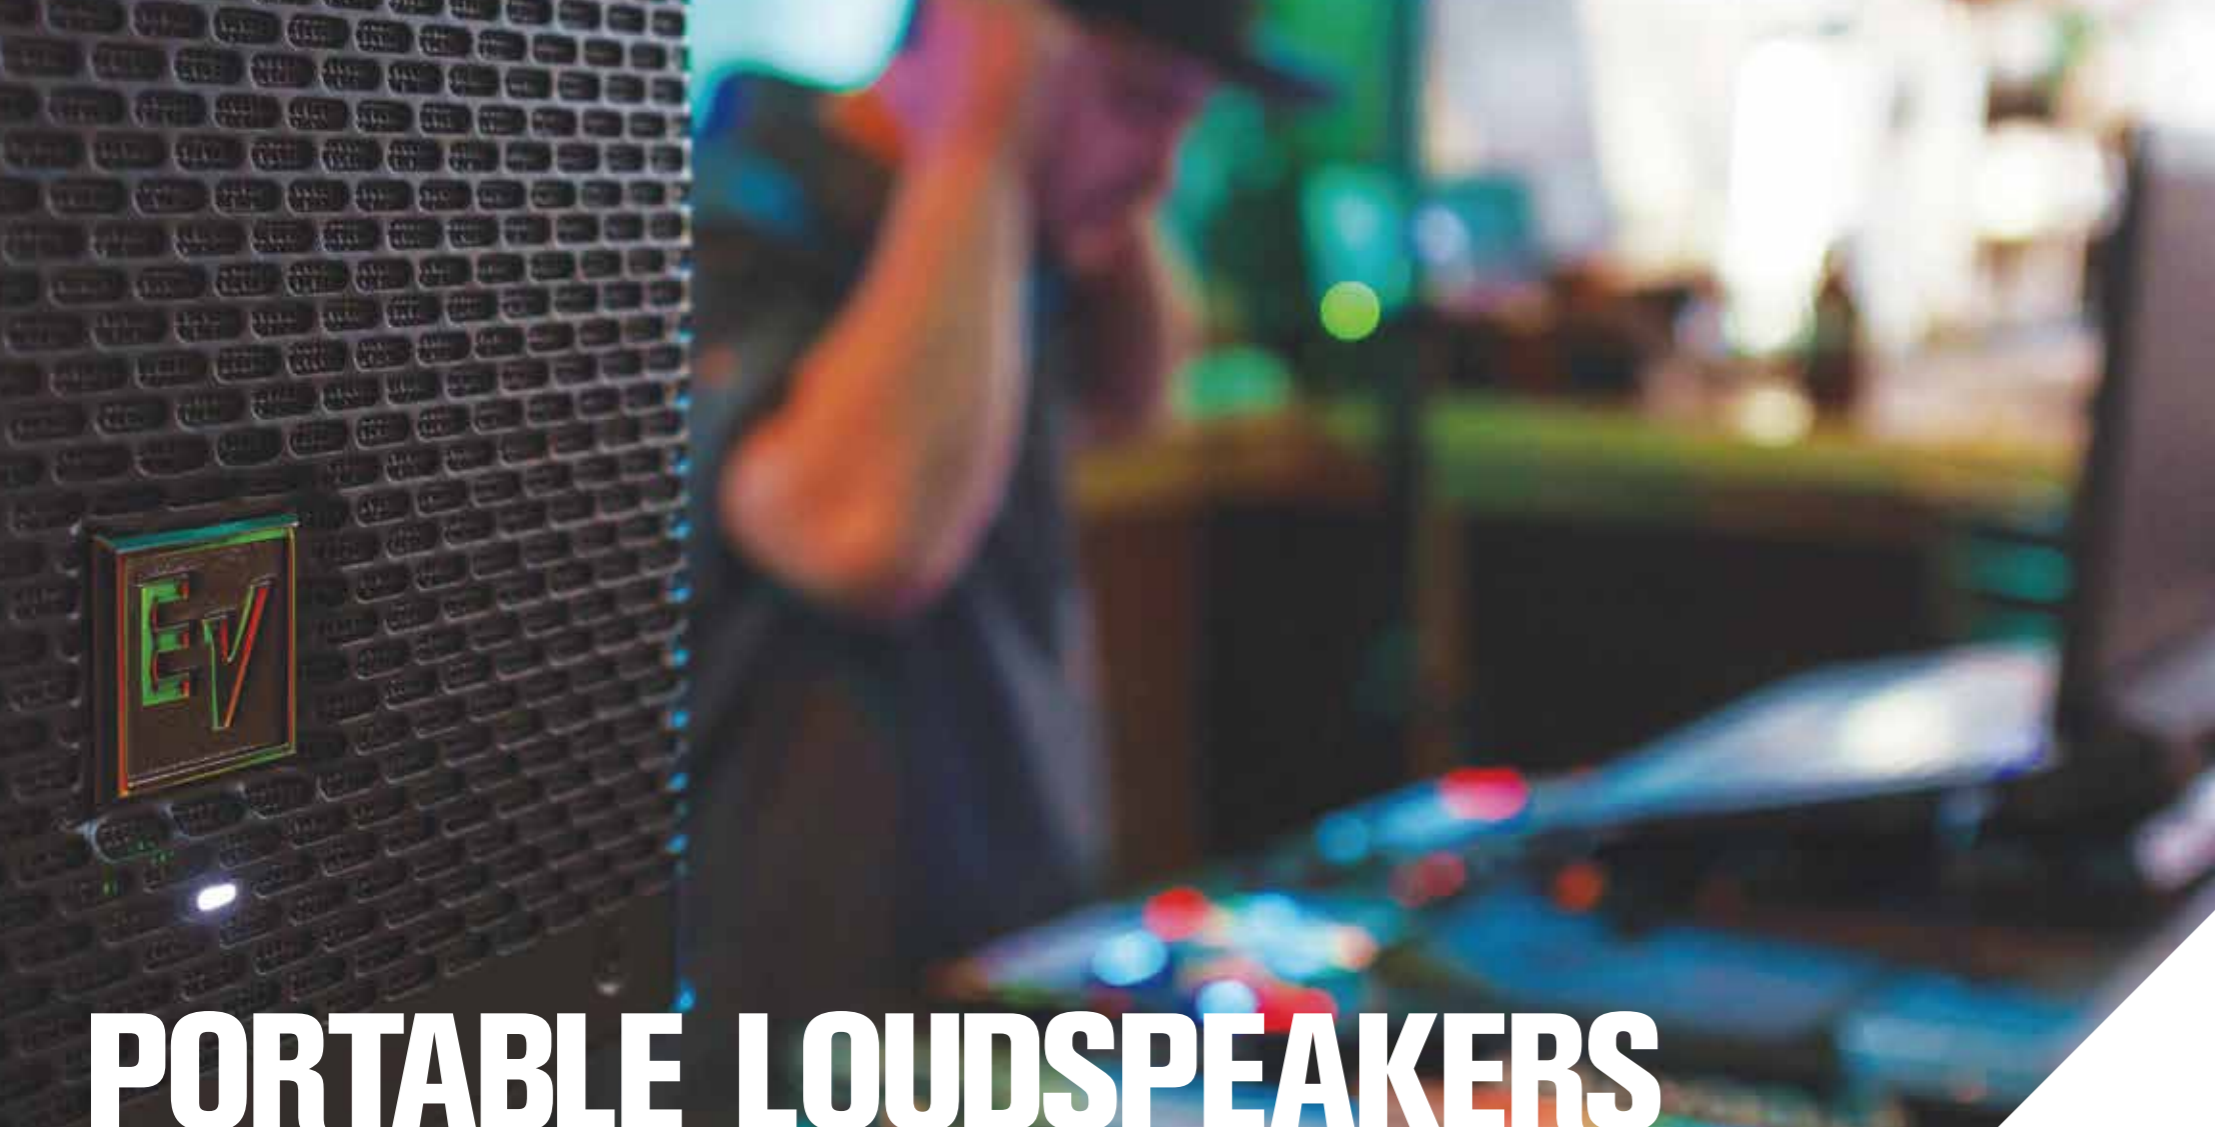

# PORTABLE LOUDSPEAKERS

EVのポータブルスピーカーは、すべてアメリカで設計・開発される。細部のひとつひとつに、最高峰のパフォーマンスへのこだわりが宿っており、その品質は数々の賞で認められてきた。内部コンポーネントは業界最高水準で製造・検査され、長きにわたって優れた音質と信頼性を発揮し続ける。それがEVクオリティだ。









EVが他のポータブルスピーカーと根本的に違う理由がある。私たちはコンサートの巨大なステージでも戦ってきた、プロオーディオの本流を歩む会社だ。世界中の大舞台上で培ってきた技術と経験のすべてを、手に持てるコン

パクトなサイズへ凝縮する。だから、小さくても妥協しない。同じ価格帯で、これほど鳴るスピーカーは他にない。用途も予算も人それぞれ。だからEVのラインナップは幅広い。軽量・ハイパワー、そして圧倒的なコストパフォーマンスのZLX。そして、技術の粋を集めたフラッグシップETX。バッテリー駆動ならEVERSEシリーズ。どこへでも持ち運べる機動力と、本物のプロサウンドを両立させた、まったく新しいスタンダードがここにある。

## THE MOST POWERFUL FAMILY IN PORTABLE SOUND

あなたの音に、ふさわしい一台がある。

シリーズ比較表

								
	<b>EVERSE</b>	<b>EVIVA</b>	<b>ZLX G2</b>	<b>ELX200</b>	<b>EKX</b>	<b>ETX</b>	<b>EVOLVE</b>	<b>PXM</b>
ウーファーサイズ	8", 12"	12", 15"	8", 12", 15"	10", 12", 15"	12", 15"	10", 12", 15"	10", 12", 15", 18"	12"
タイプ	2-way	2-way	2-way	2-way	2-way	ETX-35P: 3-way ETX-10P/12P/15P: 2-way	2-way column array	2-way coaxial
パワーレーティング(peak)	400 W	1000 W	1000 W	1200 W	1500 W	2000 W	1000 W / 2000 W	700 W
最大音圧レンジ*	121-126 dB	125-132 dB	126-129 dB (127-130 dB)	130-132 dB (127-130 dB)	132-134 dB (131-132 dB)	134-136 dB	123-133 dB	129 dB
カバレッジ(H x V)	100° x 100° / 100° x 60°	90° x 60°	90° x 60°	90° x 60°	90° x 60°	90° x 60° / 60° x 40°	120° x 40° / 120° x 25°	90° x 90°
素材	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン	15 mm 合板	18 mm 合板	合板, 複合材, アルミ	合板
QuickSmart DSP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
リモートコントロール	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bluetoothオーディオ**	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
サブウーファーラインナップ	-	18"	-	12", 18"	15", 18"	15", 18"	-	-
バッシブモデル	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
バッテリー内蔵	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
耐候性	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\* 括弧内はバッシブモデルのスペックです。

\*\* Bluetoothは技術基準適合認証を取得済みです。ただし、ご利用いただける国・地域が限られております。日本国内以外でご利用の際は、事前にご利用国の規制をご確認ください。

# EVERSE

REAL PRO AUDIO UNPLUGGED



## REAL PRO-AUDIO PERFORMANCE

妥協なき、  
プロクオリティ。



## BATTERY-POWERED CONVENIENCE

バッテリー駆動で、  
どこでも自由に。



## IP43 WEATHERIZED DESIGN

天候に左右されない、  
タフな設計。



## WIRELESS CONTROL & MONITORING

ワイヤレスで、  
自在にコントロール。



## TRUE WIRELESS STEREO

ワイヤレスで、  
ステレオ再生。

<sup>1</sup> EVERSEのバッテリーパックは、通常使用で12時間以上、最大出力時でも6時間以上の連続使用が可能です（リミッターが作動するまで）なお、中程度の出力とは、通常使用時においてEVERSE 8で約95dB SPL、EVERSE 12で約100dB SPLを指します。DC/パワージャック・USB・ファンタム電源による外部機器への給電を行う場合、バッテリー駆動時間は短くなります。

<sup>2</sup> 湿気や雨天環境でご使用の際は、付属の防滴インプットカバー、またはエレクトロボイス純正の防雨カバーを必ず取り付けてください。

<sup>3</sup> Bluetooth接続によるワイヤレスステレオ再生には、EVERSE 8またはEVERSE 12が2台必要です。BluetoothワードマークおよびロゴはBluetooth SIG, Inc.の登録商標であり、Bosch Security Systems, LLCによる使用はライセンスに基づいています。

# EVERSE

REAL PRO AUDIO UNPLUGGED

## 妥協なき、プロクオリティ。 REAL PRO-AUDIO PERFORMANCE

EVERSEシリーズは、音質・出力・低音再生能力・均一なワイドカバレッジのすべてにおいて、現在市場に存在するあらゆるバッテリー駆動スピーカーを凌駕する。8インチと12インチ、どちらを選んでも、その違いは聴けばすぐにわかる。

EVの特許技術SST (Signal Synchronized Transducers) を採用したポート付きウェーブガイド設計のウーファー、そして高出力タンドムツイーター (EVERSE 8) /コンプレッションドライバ (EVERSE 12) をカスタム設計のコンスタントダイレクティブディウェーブガイドに搭載。この構成が、EVERSEサウンドの核心だ。さらに、過酷な音楽耐久テストによってシステムの信頼性を徹底検証。数十年にわたるプロオーディオの知見を、超コンパクトなボディに凝縮した。

## バッテリー駆動で、どこでも自由に。 BATTERY-POWERED CONVENIENCE

EVERSEの各モデルには、オーディオ用途に完全最適化されたカスタム設計の大容量リチウムイオンバッテリーパックを搭載。最大12時間の連続使用を可能にする十分な電力を供給し、一日中鳴らし続けられる。保護回路により、長期保管時などにバッテリーが過放電して充電不能になるリスクを低減。バッテリーパックの交換は工具不要のスクリューで、誰でも簡単に行える。EVERSEは、単なるバッテリー駆動のパーティースピーカーとは一線を画す。コンセントなし、妥協なし。それがEVERSEだ。

## 天候に左右されない、タフな設計。 IP43-RATED WEATHERIZED DESIGN

頑丈なポリプロピレン製エンクロージャーに加え、付属の防滴インプットカバーを装着することで、バッテリー駆動時およびBluetooth接続時においてIP43規格（飛沫・小雨に対する耐水性）に対応。底面には滑り止めゴムパッド付きの脚を内蔵し、どんな場所でもしっかりと安定する。EVERSEが活躍する場面は幅広い。路上ライブ、小規模ギグ、結婚式、マーチングバンドの練習、庭先のパーティーをプロ顔負けのサウンドで盛り上げたいときまで電源の有無を問わず、PAが必要なあらゆるシーンに応える。ミュージシャン、DJ、レンタル・イベント会社、そして「本物のプロサウンドをどこでも」を求めるすべての音楽ファンに。電源コード不要、すぐに使える頼もしい一台だ。





**軽量、コンパクト**  
**COMPACT & LIGHTWEIGHT**

EVERSEのすべてのモデルは、持ち運びやすさを最大限に追求しながら、EVが誇る現場仕込みの耐久性もしっかり受け継いでいる。人間工学に基づいたソフトタッチハンドルと、徹底的に軽量化されたプレミアムな筐体設計により、持ち運びも設置も驚くほど楽に行える。別売のトートバッグに収納すれば、そのままライブ会場へ持ち出せる。電源不要、セットアップも簡単。

本格的なプロオーディオが、気軽に持ち出せる時代になった。



**専用バッグで、もっと手軽に**  
**GRAB & GO**

トートバッグ・ダッフルバッグを別売でご用意。必要なものがすべて収まるよう設計されています。

- EVERSE 8(トートバッグ・ダッフルバッグ)
- EVERSE 12(ダッフルバッグ)
- アクセサリートレイ・ウェザーカバー
- ワイヤレスマイク・レシーバー
- 予備バッテリー
- XLRケーブル・電源ケーブル
- モバイル機器



**EVERSE 8**

<b>ポジション</b>	スタンド / モニター / キックバック
<b>トランスデューサー</b>	8インチウーファー、フェライトマグネット 1インチ チタンドームツイーター、ネオジム磁石、フェロフルイド冷却
<b>定格出力 (ピーク)</b>	400 w
<b>最大音圧レベル</b>	121 dB
<b>カバレッジ (水平×垂直)</b>	100° × 100°
<b>周波数範囲 (-10 dB)<sup>2</sup> / 応答 (-3 dB)<sup>3</sup></b>	50 Hz – 20 kHz / 60 Hz – 20 kHz
<b>素材</b>	筐体：ポリプロピレン グリル：粉体塗装鋼板

**DSP (デジタル信号処理)**  
QuickSmartDSPは、Dynacordのテクノロジーを搭載した最高クラスの処理性能を提供します。メインEQ用の7バンドGEQによる簡単な設定、ユーザープログラム可能なプリセット、リミッター状態のビジュアルモニタリング、入力レベルコントロールとメーター、デジタルエフェクトコントロール、マスターボリュームコントロールにより、ゲイン構造を最適化できます。すべてLCDまたは無料のQuickSmart Mobileアプリ経由で操作可能です。

**リモートコントロール**  
**EV QuickSmart Mobileアプリケーション:**  
最大6台のEVERSE 8システムを同時にワイヤレスで迅速に設定・制御・モニタリング可能。また、入力過大や接続異常などの状態変化をリアルタイムで通知します。

<b>Bluetooth<sup>®</sup> オーディオストリーミング</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>クロスオーバー周波数</b>	2250 Hz
<b>コネクタ</b>	XLR/TRSコンポ入力 x2   3.5mmステレオミニ入力x1   フットスイッチ入力用TRS入力x1   充電ポートx1   XLR出力x1   12V DC出力x1
<b>USB充電</b>	最大1.5A、デバイス依存
<b>消費電力</b>	100-240V, 50~60Hz, 0.6-0.8 A
<b>バッテリー容量</b>	86.4Wh
<b>最大出力時のバッテリー持続時間</b>	6時間以上 (連続使用時間)
<b>中間出力時のバッテリー持続時間</b>	12時間以上 (連続使用時間)
<b>重量</b>	7.6 kg (16.6 ポンド)
<b>寸法 (幅 × 高さ × 奥行)</b>	400 mm × 275 mm × 272 mm (15.75" × 10.83" × 10.71")
<b>キックバック / モニター角度</b>	30° / 55°
<b>カラー</b>	黒と白

EVERSE8-TRAY-B :マイクレシーバートレイ (ブラック)  
EVERSE8-TRAY-W :マイクレシーバートレイ (ホワイト)  
EVERSE-BAT-B :バッテリーパック (ブラック)  
EVERSE-BAT-W :バッテリー



**EVERSE 12**

<b>ポジション</b>	スタンド / モニター / キックバック
<b>トランスデューサー</b>	12インチウーファー、フェライトマグネット 1インチ チタンドームツイーター、ネオジム磁石、フェロフルイド冷却
<b>定格出力 (ピーク)</b>	400 w
<b>最大音圧レベル</b>	126 dB
<b>カバレッジ (水平×垂直)</b>	100° × 60°
<b>周波数範囲 (-10 dB)<sup>2</sup> / 応答 (-3 dB)<sup>3</sup></b>	45 Hz – 20 kHz / 55 Hz – 20 kHz
<b>素材</b>	筐体：ポリプロピレン グリル：粉体塗装鋼板

**DSP (デジタル信号処理)**  
QuickSmartDSPは、Dynacordのテクノロジーを搭載した最高クラスの処理性能を提供します。メインEQ用の7バンドGEQによる簡単な設定、ユーザープログラム可能なプリセット、リミッター状態のビジュアルモニタリング、入力レベルコントロールとメーター、デジタルエフェクトコントロール、マスターボリュームコントロールにより、ゲイン構造を最適化できます。すべてLCDまたは無料のQuickSmart Mobileアプリ経由で操作可能です。

**リモートコントロール**  
**EV QuickSmart Mobileアプリケーション:**  
最大6台のEVERSE 12 システムを同時にワイヤレスで迅速に設定・制御・モニタリング可能。また、入力過大や接続異常などの状態変化をリアルタイムで通知します。

<b>Bluetooth<sup>®</sup> オーディオストリーミング</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>クロスオーバー周波数</b>	2000 Hz
<b>コネクタ</b>	XLR/TRSコンポ入力 x2   3.5mmステレオミニ入力x1   フットスイッチ入力用TRS入力x1   充電ポートx1   XLR出力x1   12V DC出力x1
<b>USB充電</b>	最大1.5A、デバイス依存
<b>消費電力</b>	100-240V, 50~60Hz, 0.6-1.2 A
<b>バッテリー容量</b>	86.4Wh
<b>最大出力時のバッテリー持続時間</b>	6時間以上 (連続使用時間)
<b>中間出力時のバッテリー持続時間</b>	12時間以上 (連続使用時間)
<b>重量</b>	14.16 kg (31.22 ポンド)
<b>寸法 (幅 × 高さ × 奥行)</b>	345 mm × 597 mm × 347 mm (13.58" × 23.5" × 13.66")
<b>キックバック / モニター角度</b>	25° / 55°
<b>カラー</b>	黒と白

EVERSE8-TRAY-B :マイクレシーバートレイ (ブラック)  
EVERSE8-TRAY-W :マイクレシーバートレイ (ホワイト)  
EVERSE-BAT-B :バッテリーパック (ブラック)  
EVERSE-BAT-W :バッテリー



**アプリで、思いのままに。**

**WIRELESS CONTROL & MONITORING**

無料アプリ「EV QuickSmart Mobile」をスマートフォンやタブレットにインストールするだけで、音量・エフェクト・ミックスのすべてをワイヤレスでコントロール。直感的な操作画面で、空間に合わせたサウンド調整がスムーズに行える。あとは、ステージに集中するだけだ。



**Bluetoothで、もっと自由に。**  
**GO WIRELESS. GO FURTHER.**

Bluetooth接続でストリーミング中にモバイル機器の充電も可能なUSB充電ポートも装備。設置方法も自由自在。スタンドに載せて広範囲をカバー、横置きでステージモニターとして使用、またはやや上向きにスラントさせて演奏エリア全体をカバーすることも可能。さらに2台使用でBluetoothワイヤレスステレオ再生にも対応。入力から出力まで、すべてを自己完結する柔軟なシステムだ。



**Dynacordの技術が息づく**  
**POWERED BY DYNACORD**

EVERSEの各モデルには、EVの兄弟ブランドであるDynacordの世界レベルの音響エレクトロニクス技術チームと共同開発した、高効率クラスDアンプおよびDSPモジュールを搭載。4チャンネルデジタルミキサー (スタジオクオリティのエフェクト・プロセッシング搭載)、48Vファンタム電源、フィードバックサプレッション、オーディオダッキングなど、プロ仕様の機能を標準装備している。

EVとDynacord、二つのブランドの技術が結集した一台だ。

QuickSmart Mobileは一部の国・地域でのみご利用いただけます。Apple、Appleロゴ、iPhone、iPad、App StoreはApple Inc.の商標であり、米国およびその他の国・地域で登録されています。Google PlayおよびGoogle PlayロゴはGoogle LLCの商標です。EVERSE 8およびEVERSE 12は一部の国・地域でのみお取り扱いしております。  
<sup>1</sup> 最大SPLは最大出力時にブロードバンドピンクノイズを使用し、1mの距離で測定した値です。<sup>2</sup> 半空間測定値。<sup>3</sup> ミュージックDSPプリセット使用時のフル空間測定値。<sup>4</sup> Bluetooth接続によるワイヤレスステレオ再生にはEVERSE 8またはEVERSE 12が2台必要です。BluetoothワードマークおよびロゴはBluetooth SIG, Inc.の登録商標であり、Bosch Security Systems, LLCによる使用はライセンスに基づいています。<sup>5</sup> 電流値は1/8パワー時の値です。<sup>6</sup> 通常の音楽素材使用時における、スピーカーリミッター作動前の最大出力値です。<sup>7</sup> 中程度の出力とは、通常使用時においてEVERSE 8で約95dB SPL、EVERSE 12で約100dB SPLを指します。なお、DCパワージャック・USB・ファンタム電源による外部機器への給電を行う場合、バッテリー駆動時間は短くなります。

# EVIVA

READY TO PLAY? START HERE.



RACHEL LYNCH  
Electro-Voice user



**ARE YOU READY  
TO PLAY?  
START YOUR  
SOUND HERE.**

**さあ、鳴らそう。  
あなたの音楽が、  
ここから始まる。**

エレクトロボイスが業界で築き上げてきた確かな土台の上に、さらなる機能と使いやすさを加えたEVIVAシリーズ。エレクトロボイスのポータブルスピーカーの世界への、最高の入口だ。ラインナップは12インチと15インチの2ウェイモデル、そして18インチサブウーファーの3モデル構成。

エンクロージャーのデザイン、使いやすさ、そして汎用性EVIVAの開発においてすべてが最優先事項だった。その結果生まれたのは、見た目と機能が高次元で融合した一台。誰もが口にするあの「エレクトロボイスのサウンド」を、いよいよあなたも体感できる。



EVIVA 12PおよびEVIVA 15Pは、最新のBluetooth技術によるオーディオストリーミングに対応しています。

※ Bluetoothは技術基準適合認証を取得済みです。ただし、ご利用いただける国・地域が限られております。日本国内以外でご利用の際は、事前にご使用国の規制をご確認ください。



# EVIVA

READY TO PLAY? START HERE.

**WHAT DOES PROFESSIONAL  
SOUND LIKE?**

**「本物の音」を追求。**

エレクトロボイス伝統の卓越したアコースティック技術を受け継ぎ、EVIVAはまったく新しいユーザー層にプロクオリティのサウンドを届けるために生まれた。これからDJを始めたい人、演奏活動を広げたいミュージシャン、中規模の講演会場、小規模ライブハウス、立ち上げたばかりのイベント・レンタル会社...EVIVAはそのすべてに応える一台だ。最初の一音から、あなたは本物の音を鳴らせる。

**WHAT DOES USER-FRIENDLY  
REALLY MEAN?**

**「使いやすさ」を追求。**

軽量設計、直感的な操作、かんたんな接続性。EVIVAファミリーは、一人でのセットアップに必要なすべてを備えている。素早く展開できる強力なシステムで、すぐに本領を発揮できる。

**WHAT DOES PRESTIGIOUS  
INDUSTRIAL DESIGN LOOK LIKE?**

**「デザイン」を追求。**

受け継がれてきたヘリテージデザインと、性能・信頼性を徹底検証した高品質コンポーネントの組み合わせ。EVIVAが放つ存在感は、多くのメーカーが羨むレベルだ。信頼の技術、レトロにインスパイアされたスタイリング、あらゆる用途に対応する柔軟性。EVIVAは、優れたサウンドとプレミアムなデザインをすべての人に届ける。

# EVIVA

READY TO PLAY? START HERE.



※対応規模 (目安)

~300人  
140畳  
230㎡

※1ペア使用時

## EVIVA 12P

ポジション	ポールマウント/モニター	ポールマウント/モニター	サブウーファー
HF トランスデューサー	1インチネオジムドライバー	1インチネオジムドライバー	-
LF トランスデューサー	12インチフェライト	15インチフェライト	18インチフェライト
定格出力 (ピーク)	1000 W	1000 W	1000 W
最大音圧レベル	125 dB	126 dB	132 dB
カバレッジ (H x V)	90° x 60°	90° x 60°	-
周波数範囲 (-10 dB)	50 Hz- 20 kHz	45 Hz- 20 kHz	38 Hz- 200 Hz
材質	複合材	複合材	15 mm合板/テクスチャード塗装
DSP (デジタル信号処理)		レベル調整用ノブとモード調整用スイッチ、電源、リミット、信号ピーク通知用のLEDを搭載。	
クロスオーバー周波数	2200 Hz	1900 Hz	-
ローパス周波数	-	-	100 Hz (デフォルト) / 150 Hz (オプション)
コネクタ	XLR/TRSコンボジャックx2 XLRミックス出力x1 IEC電源コネクタx1	XLR/TRSコンボジャックx2 XLRミックス出力x1 IEC電源コネクタx1	XLR/TRSコンボジャックx2 XLRリンク出力x2 IEC電源コネクタx1
Bluetoothオーディオストリーミング	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
取り付けオプション	壁掛けブラケット	壁掛けブラケット	-
重量	12 kg (26.5 ポンド)	14.6 kg (32.2 ポンド)	30.7 kg (67.6 ポンド)
寸法(高さ x 幅 x 奥行き)	603 mm x 353 mm x 352 mm (23.7" x 13.9" x 13.9")	725 mm x 426 mm x 402 mm (28.5" x 16.8" x 15.8")	597 mm x 520 mm x 620 mm (23.5" x 20.5" x 24.4")
色	黒	黒	黒
アクセサリ (別売)	TSP-1 EV三脚スタンド 2個セット TSS-1 EV三脚スタンド BRKT-POLE-L ロングポール壁掛けブラケット EVERSE-DUFFEL パッド入りダッフルバッグ	TSP-1 EV三脚スタンド 2個セット TSS-1 EV三脚スタンド BRKT-POLE-L ロングポール壁掛けブラケット	PCL35 スピーカーポール, 35 mm, M20 ASP-58 調節式サブポールM20



※対応規模 (目安)

~350人  
160畳  
260㎡

※1ペア使用時

## EVIVA 15P



## EVIVA 18SP



DJ FLOBITO  
Electro-Voice user

# ZLX G2

READY FOR YOU



DAVE MARTONE

Electro-Voice user



**PACKS A SONIC PUNCH THAT'S WORTHY OF THE ELECTRO-VOICE NAME**

**Electro-Voiceの名にふさわしい、圧倒的なサウンドインパクトを実現**

ZLX G2は、世界的に大きな成功を収めたポータブルスピーカー「ZLXシリーズ」の第2世代モデルです。

初代ZLXシリーズを業界のアイコンへと押し上げた要素を継承しつつ、さらなる進化を遂げた機能と性能を備えています。ラインアップには、新たに加わった8インチモデルに加え、12インチおよび15インチの2ウェイモデルを用意。パワードタイプとパッシブタイプの両方から選択可能です。

ZLX G2の開発においては、エンクロージャー設計、人間工学、そして汎用性が重要な要素として重視されました。その結果、初代モデルの要素を継承しつつ、ユーザー体験を向上させるための重要な改良を加えた、洗練されながらも堅牢なデザインと機能性を兼ね備えています。



ZLX G2は、最新のBluetooth技術によるオーディオストリーミングに対応しています。

※ Bluetoothは技術基準適合認証を取得済みです。ただし、ご利用いただける国・地域が限られています。日本国内以外でご利用の際は、事前にご利用国の規制をご確認ください。

# ZLX G2

READY FOR YOU

**MORE PERFORMANCE**

**さらなる高みへ。**

次世代ZLXシリーズは、出力と周波数特性をさらに強化。エレクトロボイスが誇る音質と信頼性はそのままに、一段上のパフォーマンスを実現した。

**MORE FEATURES**

**充実の機能。**

業界最高水準のQuickSmart DSPと大型カラーLCD、高品質フェイク搭載の内蔵ミキサー、カスタマイズ可能なプリセット、そして一新された超人間工学的なマルチポジションエンクロージャーデザインを搭載。

**MORE CONNECTIVITY**

**つながる、広がる。**

QuickSmart Mobileアプリによるコントロール/ミキシング、最大6台のZLX G2スピーカーのペアリング/グループ化、ワイヤレスステレオストリーミング、24Vファンタム電源、Hi-Z対応を実現。



# ZLX G2

READY FOR YOU




※1ペア使用時



※1ペア使用時



※1ペア使用時



※1ペア使用時



※1ペア使用時



※1ペア使用時

# ZLX G2

READY FOR YOU

## POWERED

### ZLX-8P-G2

### ZLX-12P-G2

### ZLX-15P-G2

<b>ポジション</b>	ポールマウント / モニター	ポールマウント / モニター	ポールマウント / モニター/キックバック
<b>モニター/キックバックアングル</b>	55° / —	55° / 23°	55° / 23°
<b>HFTランスデューサー</b>	1.4インチ DECA2516 チタンコンプレッションドライバー	1.4インチ DECA2516 チタンコンプレッションドライバー	1.4インチ DECA2516 チタンコンプレッションドライバー
<b>LFトランスデューサー</b>	8インチ WECA2088 フェライト	12インチ WECA2088 フェライト	15インチ WECA2088 フェライト
<b>定格出力 (ピーク)</b>	1000 W	1000 W	1000 W
<b>最大音圧レベル</b>	126 dB	127 dB	129 dB
<b>カバレッジ (水平×垂直)</b>	90° x 60°	90° x 60°	90° x 60°
<b>周波数範囲(-10 dB)</b>	50 Hz - 20 kHz	48 Hz - 20 kHz	42 Hz - 20 kHz
<b>材質</b>	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン
<b>DSP (デジタル信号処理)</b>	QuickSmart DSP : 4種類のプリセットによる簡単なセットアップ、サブ/トップのシステムマッチング、3バンド入力EQ、7バンド出力PEQ/GEQ、5つのユーザープリセット、リミッターの動作状況の可視化、入力レベルコントロールおよびメーター、マスターボリュームによるゲイン構造の最適化など、すべてフルカラーLCDから直感的に操作可能です。また、ミキサーにはAFS (自動フィードバック抑制)、ダッキング、コンプレッション、スピーカーディレイ設定など、プロフェッショナル向けの機能も搭載しています。		
<b>リモート操作</b>	EV QuickSmart Mobileアプリケーション: 最大6台のZLX G2スピーカーを同時にワイヤレスで迅速に設定・コントロール・モニタリングできます。また、入力過大や接続異常などの状態変化をリアルタイムで通知します。		
<b>Bluetooth® オーディオストリーミング &amp; ツールワイヤレスステレオ</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>クロスオーバー周波数</b>	1.40 kHz	1.40 kHz	1.40 kHz
<b>ローパス周波数</b>	-	-	-
<b>コネクタ</b>	1/4インチモノラル標準フォン ハイインピーダンス入力x1 XLR/TRSコンボ入力 x2 XLRミックス出力x1	1/4インチモノラル標準フォン ハイインピーダンス入力x1 XLR/TRSコンボ入力 x2 XLRミックス出力x1	1/4インチモノラル標準フォン ハイインピーダンス入力x1 XLR/TRSコンボ入力 x2 XLRミックス出力x1
<b>取り付けオプション</b>	ポールマウントブラケット	ポールマウントブラケット ウォールマウントブラケット	ポールマウントブラケット ウォールマウントブラケット
<b>重量</b>	10.15 kg (22.38 ポンド)	14.26 kg (31.44 ポンド)	16.44 kg (36.24 ポンド)
<b>寸法(幅×高さ×奥行)</b>	289.9 mm x 459.6 mm x 280.5 mm (11.41" x 18.09" x 11.04")	356.2 mm x 621.1 mm x 356 mm (14.02" x 24.45" x 14.01")	422.8 mm x 697.6 mm x 383.1 mm (16.65" x 27.46" x 15.08")
<b>カラー</b>	黒	黒	黒

<b>アクセサリ (別売)</b>	ZLX-8-G2-CVR パッド入りカバー BRKT-POLE-S ショートポール壁掛けブラケット BRKT-POLE-L 長ポール壁掛けブラケット	ZLX-12-G2-CVR パッド入りカバー ZLX-G2-BRKT 壁取り付けブラケット BRKT-POLE-L ロングポール壁掛けブラケット	ZLX-15-G2-CVR パッド入りカバー ZLX-G2-BRKT 壁取り付けブラケット BRKT-POLE-L ロングポール壁掛けブラケット
-------------------	--	--	--

## PASSIVE

### ZLX-8-G2

### ZLX-12-G2

### ZLX-15-G2

<b>ポジション</b>	ポールマウント / モニター	ポールマウント / モニター/キックバック	ポールマウント / モニター/キックバック
<b>モニター/キックバックアングル</b>	55° / —	55° / 23°	55° / 23°
<b>HFTランスデューサー</b>	1.4インチ DECA2516 チタンコンプレッションドライバー	1.4インチ DECA2516 チタンコンプレッションドライバー	1.4インチ DECA2516 チタンコンプレッションドライバー
<b>LFトランスデューサー</b>	8インチ WECA2088 フェライト	12インチ WECA2088 フェライト	15インチ WECA2088 フェライト
<b>公称インピーダンス (Ω)</b>	8Ω	8Ω	8Ω
<b>電力処理</b>	250 W 連続、1000 W ピーク	250 W 連続、1000 W ピーク	250 W 連続、1000 W ピーク
<b>最大音圧レベル</b>	127 dB	130 dB	130 dB
<b>カバレッジ (水平×垂直)</b>	90° x 60°	90° x 60°	90° x 60°
<b>周波数範囲(-10 dB)</b>	55 Hz - 20 kHz	55 Hz - 20 kHz	53 Hz - 20 kHz
<b>材質</b>	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン
<b>クロスオーバー周波数</b>	2 kHz	2 kHz	2 kHz
<b>ハイパス周波数</b>	60 Hz	48 Hz	40 Hz
<b>コネクター</b>	デュアル NL4	デュアル NL4	デュアル NL4
<b>設置オプション</b>	ポールマウントブラケット	ポールマウントブラケット ウォールマウントブラケット	ポールマウントブラケット ウォールマウントブラケット
<b>重量</b>	10.64 kg (23.46 ポンド)	14.82 kg (32.67ポンド)	16.78 kg (37ポンド)
<b>寸法(幅×高さ×奥行)</b>	289.9 mm x 459.6 mm x 280.5 mm (11.41" x 18.09" x 11.04")	356.2 mm x 621.1 mm x 356 mm (14.02" x 24.45" x 14.01")	422.8 mm x 697.6 mm x 383.1 mm (16.65" x 27.46" x 15.08")
<b>カラー</b>	黒	黒	黒
<b>アクセサリ (別売)</b>	ZLX-8-G2-CVR パッド入りカバー BRKT-POLE-S ショートポール壁掛けブラケット BRKT-POLE-L 長ポール壁掛けブラケット	ZLX-12-G2-CVR パッド入りカバー ZLX-G2-BRKT 壁取り付けブラケット BRKT-POLE-L ロングポール壁掛けブラケット	ZLX-15-G2-CVR パッド入りカバー ZLX-G2-BRKT 壁取り付けブラケット BRKT-POLE-L ロングポール壁掛けブラケット
<b>推奨ダイナコードアンプ</b>	L1800FD, L2800FD	L1800FD, L2800FD	L1800FD, L2800FD

# ELX200

DOES MORE. WEIGHS LESS.



**LIGHTWEIGHT  
DESIGN WITH NO  
COMPROMISES  
REMOTE CONTROL  
AND MONITORING  
WITH MOBILE APP**

**軽さに、妥協なし。  
アプリで、自在に  
コントロール。**

ELX200シリーズは、プロフェッショナルなエレクトロボイスの音質、精密なコントロール、そしてEV設計の堅牢なコンポーネントを超軽量ボディに凝縮。パフォーマンスと携帯性を高次元で両立した、真に頼れる一台だ。

10インチ・12インチ・15インチの2ウェイモデルに加え、12インチと18インチのサブウーファーをパワーD/パッシブの両バージョンで展開。EVならではのなめらかなクリアなサウンドを、あなたのニーズにぴったりのサイズで。DJ、モバイルエンターテイナー、バンド、ミュージシャンまで、幅広いユーザーに応える柔軟で機能充実のシリーズだ。



**WIRELESS CONTROL AND MONITORING VIA THE  
BLUETOOTH®\* QUICKSMART MOBILE APP\***

**QuickSmart MobileアプリでBluetooth接続、  
ワイヤレスでコントロール&モニタリング。**

システムの前に立ったまま、自分の音をコントロール。最大6台のELX200スピーカーを同時にすばやく設定でき、重要なパフォーマンス状態をリアルタイムで通知。

**HEAVYWEIGHT PERFORMANCE IN A  
LIGHTWEIGHT PACKAGE**

**軽量ボディに、重厚なパフォーマンス。**

持ち運びやすさはそのままに、堅牢な筐体とコンポーネントがEV伝統の耐久性とサウンドクオリティを支え続ける。超高効率クラスDパワーアンプが、高感度トランスデューサーと組み合わせることで歪みのない最大SPLを実現。すべてエレクトロボイスが自社設計・開発した、本物の実力だ。

**SINGLE-KNOB QUICKSMART DSP CONTROL  
WITH LCD DISPLAY AND APPLICATION AND  
LOCATION PRESETS**

**ワンノブQuickSmart DSP、LCD表示、  
アプリ&ロケーションプリセット搭載。**

あなたのスタイルと空間に合わせて、最適なサウンドに。

**EV-PATENTED SST (SIGNAL SYNCHRONIZED  
TRANSDUCER) WAVEGUIDE DESIGN**

**EV特許取得済み SST  
(Signal Synchronized Transducer)  
ウェーブガイド設計。**

ドライバーのタイムアライメントを最適化し、音の明瞭さとインパクトを高める。

\* Bluetoothは技術基準適合認証を取得済みです。ただし、ご利用いただける国・地域が限られております。日本国内以外でご利用の際は、事前にご利用国の規制をご確認ください。



# ELX200

DOES MORE. WEIGHS LESS.

※対応規模 (目安)

~200人  
120畳  
200㎡

※1ペア使用時

※対応規模 (目安)

~300人  
140畳  
300㎡

※1ペア使用時

※対応規模 (目安)

~350人  
160畳  
350㎡

※1ペア使用時



ELX200-12SP



ELX200-18SP

## POWERED

ELX200-10P

ELX200-12P

ELX200-15P

ポジション	ポールマウント / モニター	ポールマウント / モニター	ポールマウント / モニター	サブウーファー	サブウーファー
HFトランスデューサー	1インチ DH-1L チタンコンプレッションドライバー	1インチ DH-1L チタンコンプレッションドライバー	1インチ DH-1L チタンコンプレッションドライバー	-	-
LFトランスデューサー	EVS-10M 254 mm (10")	EVS-12M 300 mm (12")	EVS-15M 381 mm (15")	EVS-12L 300 mm (12")	EVS-18L 457 mm (18")
定格出力 (ピーク)	1200 W	1200 W	1200 W	1200 W	1200 W
最大音圧レベル	130 dB	130 dB	132 dB	129 dB	132 dB
カバレッジ (水平×垂直)	90° x 60°	90° x 60°	90° x 60°	-	-
周波数範囲(-10 dB)	53 Hz - 20 kHz	51 Hz - 20 kHz	48 Hz - 19 kHz	41 Hz-165 Hz	40 Hz-145 Hz
材質	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン	15 mm合板 (EVCoatコーティング)	15 mm合板 (EVCoatコーティング)
DSP (デジタル信号処理)	QuickSmart DSP : 4種類のプリセットによる簡単なセットアップ、サブ/トップのシステムマッチング、3バンドEQ、5つのユーザープリセット、リミッター動作の可視化、入力レベルコントロールおよびメーター、そしてゲイン構造を最適化するマスターボリュームなど、すべてLCD画面から直感的に操作可能。				
リモート操作	EV QuickSmart Mobileアプリケーション: 最大6台のELX200スピーカーを同時にワイヤレスで迅速に設定・コントロール・モニタリング可能。また、入力過大や接続異常などの状態変化をリアルタイムで通知します。				
クロスオーバー周波数	1800 Hz	1700 Hz	1600 Hz	-	-
ローパス周波数	-	-	-	Electro-Voice フルレンジスピーカー 80/100/120/150 Hz	Electro-Voice フルレンジスピーカー 80/100/120/150 Hz
コネクタ	ステレオRCA入力x 1 XLR/TRSコンボ入力 x2 XLRリンク出力x1	ステレオRCA入力x 1 XLR/TRSコンボ入力 x2 XLRリンク出力x1	ステレオRCA入力x 1 XLR/TRSコンボ入力 x2 XLRリンク出力x1	XLR/TRSコンボ入力 x2 XLRリンク出力x2	XLR/TRSコンボ入力 x2 XLRリンク出力x2
吊り下げポイント	M10x3	M10x3	M10x3	-	-
重量	13.5 kg (29.9ポンド)	15.6 kg (34.4ポンド)	18.9 kg (41.7ポンド)	19.1 kg (42.2ポンド)	19.1 kg (42.2ポンド)
寸法(幅×高さ×奥行)	330 mm x 531 mm x 319 mm (13.0" x 21.0" x 12.6")	363 mm x 629 mm x 344 mm (14.3" x 24.8" x 13.6")	423 mm x 710 mm x 384 mm (16.7" x 28.0" x 15.2")	445 mm x 397 mm x 457 mm (17.6" x 16.7" x 18.0")	445 mm x 397 mm x 457 mm (17.6" x 16.7" x 18.0")
カラー	黒/白	黒/白	黒/白	黒/白	黒/白
アクセサリ (別売)	ELX200-10-CVR パッド入りカバー ELX200-BRKT 壁取り付けブラケット EBK1-M10-3PACK 鍛造 M10 3個セット 短シャンクアイボルトキット	ELX200-12-CVR パッド入りカバー ELX200-BRKT 壁取り付けブラケット EBK1-M10-3PACK 鍛造 M10 3個セット 短シャンクアイボルトキット	ELX200-15-CVR パッド入りカバー ELX200-BRKT 壁取り付けブラケット EBK1-M10-3PACK 鍛造 M10 3個セット 短シャンクアイボルトキット	ELX200-12S-CVR パッド入りカバー ASP-58 調整可能サブポール M20	ELX200-18S-CVR パッド入りカバー ASP-58 調整可能サブポール M20

# ELX200

DOES MORE. WEIGHS LESS.

※対応規模 (目安)

~200人  
120畳  
200㎡

※1ペア使用時

※対応規模 (目安)

~300人  
140畳  
300㎡

※1ペア使用時

※対応規模 (目安)

~350人  
160畳  
350㎡

※1ペア使用時



ELX200-12S



ELX200-18S

## PASSIVE

ELX200-10

ELX200-12

ELX200-15

ポジション	ポールマウント / モニター	ポールマウント / モニター	ポールマウント / モニター	サブウーファー	サブウーファー
HFトランスデューサー	1インチ DH-1L チタンコンプレッションドライバー	1インチ DH-1L チタンコンプレッションドライバー	1インチ DH-1L チタンコンプレッションドライバー	-	-
LFトランスデューサー	EVS-10M 254 mm (10")	EVS-12M 300 mm (12")	EVS-15M 381 mm (15")	EVS-12L 300 mm (12")	EVS-18L 457 mm (18")
最小インピーダンス (Ω)	7.2Ω	7.5Ω	7.0Ω	6.9Ω	7.2Ω
公称インピーダンス (Ω)	8Ω	8Ω	8Ω	8Ω	8Ω
電力処理	300 W 連続、1200 W ピーク	300 W 連続、1200 W ピーク	300 W 連続、1200 W ピーク	400 W 連続、1600 W ピーク	400 W 連続、1600 W ピーク
最大音圧レベル	127 dB	128 dB	130 dB	129 dB	133 dB
カバレッジ (水平×垂直)	90° x 60°	90° x 60°	90° x 60°	-	-
周波数範囲(-10 dB)	49 Hz - 22 kHz	51 Hz-20 kHz	52 Hz -19 kHz	33 Hz-300 Hz	28 Hz-300 Hz
材質	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリプロピレン	15 mm合板 (EVCoatコーティング)	15 mm合板 (EVCoatコーティング)
クロスオーバー周波数	2000 Hz	1700 Hz	1600 Hz	-	-
推奨ハイパス周波数	55 Hz	50 Hz	42 Hz	42 Hz	35 Hz
コネクター	Dual NL4	Dual NL4	Dual NL4	Dual NL4	Dual NL4
吊り下げポイント	M10x3	M10x3	M10x3	-	-
重量	13.4 kg (29.6ポンド)	15.2 kg (33.4ポンド)	18.7 kg (41.2ポンド)	17.2 kg (38.0ポンド)	26.6 kg (58.7ポンド)
寸法(幅×高さ×奥行)	330 mm x 531 mm x 319 mm (13.0" x 21.0" x 12.6")	363 mm x 629 mm x 344 mm (14.3" x 24.8" x 13.6")	423 mm x 710 mm x 384 mm (16.6" x 28.0" x 15.1")	445 mm x 397 mm x 457 mm (17.6" x 16.7" x 18.0")	507 mm x 600 mm x 574 mm (20.0" x 23.7" x 22.6")
カラー	黒/白	黒/白	黒/白	黒/白	黒/白
アクセサリ (別売)	ELX200-10-CVR パッド入りカバー ELX200-BRKT 壁掛けブラケット EBK1-M10-3PACK 鍛造 M10 3点セット 短シャンクアイボルトキット	ELX200-12-CVR パッド入りカバー ELX200-BRKT 壁掛けブラケット EBK1-M10-3PACK 鍛造 M10 3点セット 短シャンクアイボルトキット	ELX200-15-CVR パッド入りカバー ELX200-BRKT 壁掛けブラケット EBK1-M10-3PACK 鍛造 M10 3点セット 短シャンクアイボルトキット	ELX200-12S-CVR パッド入りカバー ASP-58 調整可能サブポール M20	ELX200-18S-CVR パッド入りカバー ASP-58 調整可能サブポール M20
推奨ダイナコードアンプ	L1800FD, L2800FD	L1800FD, L2800FD	L1800FD, L2800FD	L2800FD	L2800FD

# EKX

MAXIMUM SONIC IMPACT.  
MINIMUM EFFORT.



**QUICKSMART DSP PLUS FOR BEST-IN-CLASS VISUAL CONTROL AND MONITORING**

**QuickSmart DSP Plus、  
業界最高水準の  
視覚的コントロール  
&モニタリング。**

エレクトロボイスの技術と革新が融合し、最大限の音響インパクトを実現。EKXシリーズは、あなたのパフォーマンスのポテンシャルを最大限に引き出す。

EKXは、エレクトロボイスが誇る音質と信頼性をコンパクトなボディに凝縮。ミュージシャン、DJ、小中規模のライブ、クラブ、設備音響まで、幅広いサウンドリインフォースメントのシーンに対応する。この価格帯では異例のプロ仕様機能を標準搭載した、圧倒的なコストパフォーマンスを誇る一台だ。



**SINGLE-KNOB QUICKSMART DSP CONTROL WITH LCD DISPLAY AND APPLICATION AND LOCATION PRESETS**  
**ワンノブQuickSmart DSP、LCD表示  
アプリ&ロケーションプリセット搭載。**

あなたのスタイルと空間に合わせて、最適なサウンドに。

**HIGH-EFFICIENCY CLASS-D POWER AMPLIFIERS**  
**高効率クラスDパワーアンプ搭載(最大1500W)。**

EV自社設計・開発の高感度トランスデューサーにより、最大134dBピークSPLを実現(パワーモデルのみ)

**INTELLIGENT THERMAL MANAGEMENT**  
**インテリジェント・サーマルマネジメント搭載。**

複数のオンボードセンサーで制御される可変速ファンにより、過酷な環境下でも優れたパフォーマンスと信頼性を維持(パワーモデルのみ)

**EV-PATENTED SST (SIGNAL SYNCHRONIZED TRANSDUCER) WAVEGUIDE DESIGN**  
**EV特許取得済み SST(Signal Synchronized Transducer)ウェーブガイド設計。**

ドライバーのタイムアライメントを最適化し、音の明瞭さとインパクトを高める。



# EKX

MAXIMUM SONIC IMPACT. MINIMUM EFFORT.



## POWERED

### EKX-12P

### EKX-15P

### EKX-15SP

### EKX-18SP

ポジション	ポールマウント / モニター	ポールマウント / モニター	サブウーファー	サブウーファー
HFトランスデューサー	1インチ DH-1M チタンコンプレッションドライバー	1インチ DH-1M チタンコンプレッションドライバー	-	-
LFトランスデューサー	EVS-12M 300 mm (12")	EVS-15M 381 mm (15")	EVS-15C 381 mm (15")	EVS-18C 457 mm (18")
定格出力 (ピーク)	1500 W	1500 W	1300 W	1300 W
最大音圧レベル	132 dB	134 dB	133 dB	134 dB
カバレッジ (水平×垂直)	90° x 60°	90° x 60°	-	-
周波数範囲(-10 dB)	50 Hz-20 kHz	48 Hz-20 kHz	40 Hz-180 Hz	35 Hz-180 Hz
材質	15 mm合板 (EVCoatコーティング)	15 mm合板 (EVCoatコーティング)	15 mm合板 (EVCoatコーティング)	15 mm合板 (EVCoatコーティング)
デジタル信号処理	QuickSmart DSP : クラス最高レベルの信号処理性能と、EV独自のシングルノブ・ユーザーインターフェースを備える。LCDによる直感的なメニュー操作に対応し、リミッター動作の可視化入力レベルコントロールおよびメーター、最適なゲイン構造を実現するマスターボリュームコントロールを搭載。		QuickSmart DSP : クラス最高レベルの信号処理性能と、EV独自のシングルノブ・ユーザーインターフェースを備える。LCDによる直感的なメニュー操作に対応。サブウーファーには Cardioid Control Technologyを搭載し、複数台使用時に音の指向性を観客側へ制御可能。ステージ上で最大35dBの音圧低減を実現。	
クロスオーバー周波数	1700 Hz	1700 Hz	-	-
ローパス周波数	-	-	Electro-Voice フルレンジスピーカー 80/100/120/150 Hz	Electro-Voice フルレンジスピーカー 80/100/120/150 Hz
コネクタ	ステレオRCA入力x1 XLR/TRSコンボ入力 x2 XLRリンク出力x1	ステレオRCA入力x1 XLR/TRSコンボ入力 x2 XLRリンク出力x1	XLR/TRSコンボ入力 x2 XLRリンク出力x2	XLR/TRSコンボ入力 x2 XLRリンク出力x2
吊り下げポイント	M10 x 8	M10 x 8	-	-
重量	18.8 kg (41.4 ポンド)	24.4 kg (53.9ポンド)	26.2 kg (57.7ポンド)	32.8 kg (72.4ポンド)
寸法(幅×高さ×奥行)	375 mm x 607 mm x 356 mm (15" x 24" x 14")	432 mm x 685 mm x 429 mm (17" x 27" x 17")	530 mm x 455 mm x 551 mm (21" x 18" x 22")	606 mm x 520 mm x 612 mm (24" x 20" x 24")
カラー	黒	黒	黒	黒
アクセサリ (別売)	EKX-12/12P 壁掛けブラケット EKX-TCA トラスアダプター EKX-12 カバー EBK-M10 アイボルト取り付けキット	EKX-15/15P 壁掛けブラケット EKX-TCA トラスアダプター EKX-15 カバー EBK-M10 アイボルト取り付けキット	EKX-15S カバー ASP-58 調整式サブポール M20	EKX-18S カバー ASP-58 調整式サブポール M20

# EKX

MAXIMUM SONIC IMPACT. MINIMUM EFFORT.



## PASSIVE

### EKX-12

### EKX-15

### EKX-15S

### EKX-18S

ポジション	ポールマウント / モニター	ポールマウント / モニター	サブウーファー	サブウーファー
HFトランスデューサー	1インチ DH-1M チタンコンプレッションドライバー	1インチ DH-1M チタンコンプレッションドライバー	-	-
LFトランスデューサー	EVS-12M 300 mm (12")	EVS-15M 381 mm (15")	EVS-15C 381 mm (15")	EVS-18C 457 mm (18")
最小インピーダンス (Ω)	7.5Ω	7.5Ω	7.5Ω	7.0Ω
公称インピーダンス (Ω)	8Ω	8Ω	8Ω	8Ω
電力処理	300 W 連続、1400 W ピーク	400 W 連続、1600 W ピーク		
最大音圧レベル	131 dB	132 dB	133 dB	134 dB
カバレッジ (水平×垂直)	90° x 60°	90° x 60°	-	-
周波数範囲(-10 dB)	55 Hz-20 kHz	50 Hz-20 kHz	40 Hz-300 Hz	35 Hz-300 Hz
材質	15 mm合板 (EVCoatコーティング)	15 mm合板 (EVCoatコーティング)	15 mm合板 (EVCoatコーティング)	15 mm合板 (EVCoatコーティング)
クロスオーバー周波数	1600 Hz	1600 Hz	-	-
推奨ハイパス周波数	55 Hz	50 Hz	35 Hz	30 Hz
コネクター	Dual NL4	Dual NL4	Dual NL4	Dual NL4
吊り下げポイント	M10 x 8	M10 x 8	-	-
重量	17.4 kg (38.3ポンド)	23.2 kg (51.2ポンド)	24.9 kg (55.0ポンド)	31.8 kg (70.0ポンド)
寸法(幅×高さ×奥行)	375 mm x 607 mm x 356 mm (15" x 24" x 14")	432 mm x 685 mm x 429 mm (17" x 27" x 17")	530 mm x 455 mm x 551 mm (21" x 18" x 22")	606 mm x 520 mm x 612 mm (24" x 20" x 24")
カラー	黒	黒		
アクセサリ (別売)	EKX-12/12P 壁取り付けブラケット EKX-TCA トラスアダプター EKX-12 カバー	EKX-15/15P 壁取り付けブラケット EKX-TCA トラスアダプター EKX-15 カバー	EKX-15S カバー ASP-58 調整式サブポール M20	EKX-18S カバー ASP-58 調整式サブポール M20
推奨ダイナコードアンプ	L2800FD	L2800FD	L2800FD, L3600FD	L2800FD, L3600FD

# ETX

THE FULLY LOADED FLAGSHIP

DAVID FEILY  
Electro-Voice user



**QUICKSMART DSP PRO MAKES IT EASY TO OPTIMIZE YOUR ETX SYSTEM FOR ANY APPLICATION**

**QuickSmart DSP Proで、あらゆる用途に最適なETXサウンドを。**

ETXパワードスピーカーは、EVポータブルサウンドファミリーの頂点に立つフラッグシップモデル。同クラス最高水準のスペックを追求して一から設計・開発され、卓越した音響性能と圧倒的な汎用性を高次元で両立している。

ETXシリーズは、インテリジェントなFIR-Drive技術と革新的なインダストリアルデザインを融合し、最も過酷な現場環境においても圧倒的なパフォーマンスと類まれな汎用性を発揮する。EV自社設計・開発のコンポーネントが、卓越した音質と最高レベルの信頼性を支えている。

プロミュージシャン、DJ、モバイルエンターテイナー、そしてハイエンドなコンパクトサウンドソリューションを求めるレンタル会社に最適な一台。小規模の常設設備においても、コンサートクオリティのサウンドを実現する。同サイズのプロ仕様パワードスピーカーの中で、音質・出力・機能のすべてにおいて他の追随を許さない。ツアークオリティのサウンドを、コンパクトで使いやすいパッケージに凝縮した。



## STATE-OF-THE-ART COMPONENTS

**最先端コンポーネント搭載。**

圧倒的な音響パワーと透明感、そして最高レベルの信頼性を実現。DSP統合型クラスDパワーアンプ(サブウーファー1800W、フルレンジ2000W)が、高感度・低歪みトランスデューサー(DVXおよびSMXシリーズウーファー、精密設計のDH3-B HFチタンコンプレッションドライバーを含む)と組み合わせ、高SPLを発揮する。

## LIGHTWEIGHT, ERGONOMIC, DURABLE AND COMPACT

**軽量・人間工学設計・堅牢・コンパクト。**

EVCoat仕上げの18mmプライウッドエンクロージャー。常設設備向け8点マウント対応(フルレンジモデル)。カスタムダイキャストアルミニウム製ポールカップ、ハンドル、ハードウェアを採用。

## EV'S FIR-DRIVE

**EV独自のFIR-Drive。**

最新のFIR(有限インパルス応答)フィルター技術を活用し、トランスデューサーのリニアリティを最適化。高度なリミッターアルゴリズムにより、ピークおよびサーマルトランスデューサー保護を独立して制御する。

## SINGLE-KNOB QUICKSMART DSP CONTROL

**ワンノブQuickSmart DSP。**

LCD表示、アプリ&ロケーションプリセット搭載。  
あなたのスタイルと空間に合わせて、最適なサウンドに。

## EV-PATENTED SST (SIGNAL SYNCHRONIZED TRANSDUCER) WAVEGUIDE DESIGN

**EV特許取得済み SST(Signal Synchronized Transducer)ウェーブガイド設計。**

ドライバーのタイムアライメントを最適化し、音の明瞭さとインパクトを高める。

# ETX

THE FULLY LOADED FLAGSHIP



※  
対応規模 (目安)

~200人

120畳

200㎡

※1ペア使用時



※  
対応規模 (目安)

~300人

140畳

230㎡

※1ペア使用時



※  
対応規模 (目安)

~350人

160畳

260㎡

※1ペア使用時



※  
対応規模 (目安)

~400人

240畳

400㎡

※1ペア使用時

## POWERED

ポジション	ポールマウント / モニター	ポールマウント / モニター	ポールマウント / モニター
HFトランスデューサー	1.25インチ DH3-Bチタンコンプレッションドライバー	1.25インチ DH3-Bチタンコンプレッションドライバー	1.25インチ DH3-Bチタンコンプレッションドライバー
LFトランスデューサー	SMX2100 254 mm (10")	SMX2120 300 mm (12")	SMX2150 380 mm (15")
定格出力 (ピーク)	2000 W	2000 W	2000 W
最大音圧レベル	134 dB	135 dB	135 dB
カバレッジ (水平×垂直)	90° x 60°	90° x 60°	90° x 60°
周波数範囲(-10 dB)	65 Hz-20 kHz	43 Hz-20 kHz	43 Hz-20 kHz
材質	18 mm合板 (EVCoatコーティング)		18 mm合板 (EVCoatコーティング)
デジタル信号処理	シングルノブ・インターフェースによる高機能DSPコントロールを実現。LCD画面により、設置場所や用途に応じたEQプリセット、リミッター状態の確認、入力レベルコントロール / メーター、最適なゲイン構成を実現するマスターボリューム調整など、簡単なセットアップとモニタリングが可能。パラメトリックEQにより、より精密な設定が可能。サブウーファーには、真のカーディオイド性能を実現する専用プリセットを搭載。		
クロスオーバー周波数	1700 Hz	1600 Hz	1500 Hz
コネクタ	XLR/TRSコンボ入力 x2 XLRリンク出力x1	XLR/TRSコンボ入力 x2 XLRリンク出力x1	XLR/TRSコンボ入力 x2 XLRリンク出力x1
吊り下げポイント	M10x8	M10x8	M10x8
重量	20.3 kg (44.8 ポンド)	23.6 kg (52.0 ポンド)	27.7 kg (61.1 ポンド)
寸法(幅×高さ×奥行)	330 mm x 526 mm x 365 mm (13" x 21" x 14")	381 mm x 613 mm x 400 mm (15" x 24" x 16")	431 mm x 691 mm x 447 mm (17" x 27" x 18")
カラー	黒	黒	黒
アクセサリ (別売)	ETX-10P 壁掛けブラケット ETX-10P トラスアダプター ETX-10P カバー EBK-M10 アイボルト取り付けキット ETX-TCA-L トラスアダプター	ETX-12P 壁掛けブラケット ETX-12P、ETX-15P、ETX-35P トラスアダプター ETX-12Pカバー EBK-M10 アイボルト取り付けキット ETX-TCA-L トラスアダプター	ETX-15P 壁掛けブラケット ETX-12P、ETX-15P、ETX-35P トラスアダプター ETX-15Pカバー EBK-M10 アイボルト取り付けキット ETX-TCA-L トラスアダプター

## POWERED

ポジション	サブウーファー	サブウーファー	3-Wayラウドスピーカー
HFトランスデューサー	-	-	1.25インチ DH3-B チタンコンプレッションドライバー
MF transducer	-	-	EVS-6C 165 mm (6.5")
LFトランスデューサー	DVX3159A 380 mm (15")	DVX3180A 457 mm (18")	SMX2151 380 mm (15")
電力処理	1800 W	1800 W	2000 W
最大音圧レベル	134 dB	135 dB	136 dB
カバレッジ (水平×垂直)	-	-	60° x 40°
周波数範囲(-10 dB)	32 Hz-180 Hz	28 Hz-180 Hz	38 Hz-20 kHz
材質	18 mm合板 (EVCoatコーティング)	18 mm合板 (EVCoatコーティング)	18 mm plywood with EVCoat
デジタル信号処理	単一ノブによる直感的な操作で、DSPの全機能をコントロール可能。LCDディスプレイにより、システム設定および動作状況を容易に確認できます。設置環境や用途に応じたEQプリセット、リミッターの状態表示、入力レベルの調整およびメーター表示、マスターボリューム制御により、最適なゲイン構成を実現します。パラメトリックEQにより、より精密な音質調整が可能。サブウーファーには、真のカーディオイド動作を実現する専用プリセットを搭載。		
クロスオーバー周波数	-	-	700 Hz, 2900 Hz
推奨ハイパス周波数	ETX フルレンジスピーカー、80/100/120/150 Hz	ETX フルレンジスピーカー、80/100/120/150 Hz	-
コネクター	XLR/TRSコンボ入力 x2 XLRリンク出力x 2	XLR/TRSコンボ入力 x2 XLRリンク出力x 2	XLR/TRSコンボ入力 x2 XLRリンク出力x 1
吊り下げポイント	-	-	M10x8
重量	41.7 kg (91.9 ポンド)	51.8 kg (114.2 ポンド)	38.2 kg (84.2ポンド)
寸法(幅×高さ×奥行)	576 mm x 471 mm x 825 mm (23" x 19" x 32")	675 mm x 550 mm x 910 mm (27" x 22" x 36")	469 mm x 1023 mm x 426 mm (18" x 40" x 17")
カラー	黒	黒	黒
アクセサリ (別売)	ETX-15SP カバー ASP-58 調整式サブポール M20	ETX-15SP カバー ASP-58 調整式サブポール M20	ETX-35P アレイブラケット ETX-35P カバー EBK-M10 アイボルト取り付けキット

# EVOLVE 30M

MIX IT UP!



## EVOLVE 30M



### SUPERIOR ELECTRO-VOICE SOUND QUALITY AND FLEXIBLE FUNCTIONALITY

#### 卓越した音質と、充実の機能性。

EVOLVE 30Mは、同クラス最高レベルの機能を搭載。8チャンネルデジタルミキサー、スタジオクオリティのオンボードエフェクト、そして次世代アプリ「EV QuickSmart Mobile」による音量・エフェクト・ミックス機能のリモートコントロールに対応する。高解像度・低レイテンシーのBluetooth接続により、音楽再生や伴奏でも優れたパフォーマンスを発揮する。

### REFINED INDUSTRIAL DESIGN AND PROFESSIONAL-GRADE EV-ENGINEERED COMPONENTS

#### 洗練されたインダストリアルデザインと、EV自社設計・開発のプログレードコンポーネント。

EVOLVE 30Mは、見た目も音も妥協しない。フルレンジコラムアレイには6基の軽量2.8インチネオジウムドライバーを搭載し、独自のウェーブガイドにより超広角120°のカバレッジを実現。アレイ形成による40°の非対称垂直カバレッジが、着席・起立両方のオーディエンスに向けて音響出力を的確に届ける。10インチサブウーファーは15mm木製エンクロージャーに収納され、剛性と音響性能を高めている。クラスDアンプが最大1000Wの出力を供給。アレイとサブウーファーは内部配線を備えた2ピース対称アルミニウムポールで接続され、マグネット式ラッチで簡単に固定できる。

### INDUSTRY-LEADING QUICKSMART DSP

#### 業界最高水準のQuickSmart DSP搭載。

ワンノブ操作のLCDまたはアプリから、システムパラメーターを直感的に操作。信号ルーティングと入力オプションも充実。4種のプリセット (Music/Live/Speech/Club)、3バンドシステムEQ (低域・中域・高域)、7バンドグラフィックEQ (ミキサーモード時)、ユーザープログラマブルプリセットx5 (Store/Recall機能)、ファンタム電源、リミッターステータスの視覚的モニタリング、入力レベルコントロール&メーター、マスターボリュームコントロール (ゲインストラクチャー最適化) を搭載。

### MIX YOUR SHOW LIKE A PRO

#### プロフェッショナルなミキシングを。

EVの兄弟ブランドDynacordの世界レベルの音響エレクトロニクス技術チームと共同開発した、フル機能・フルコンフィギュラブルのデジタルミキサーを内蔵。プロ仕様のプリアンプを備えた複数の入力と充実のミックス機能を搭載し、QuickSmart MobileアプリまたはLCD/ワンノブインターフェースから操作できる。


### OPTIMIZE EVERY DETAIL OF YOUR SOUND

#### サウンドのすべてを、思い通りに。

独立したチャンネルAUX送、Hi-Z入力、フットスイッチ入力を備え、柔軟なシステム構成に対応。2系統のFXチャンネルを通じたスタジオクオリティのオンボードエフェクト (コーラス、ディレイ、フランジャー、リバーブなど30プリセット) により、ミュージシャンは自分のトーンを細部まで追い込める。持ち込む機材を減らせるのも嬉しいポイントだ。オンボードエフェクトはQuickSmart MobileアプリまたはLCD/ワンノブインターフェースから操作できる。

※ Bluetoothは技術基準適合認証を取得済みです。ただし、ご利用いただける国・地域に限られております。日本国内以外でご利用の際は、事前にご利用国の規制をご確認ください。

STEP 1

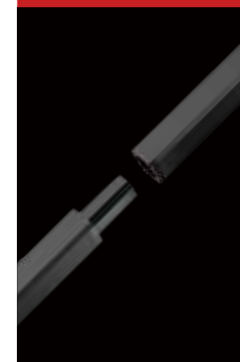

STEP 2



STEP 3



MIX IT UP!



# EVOLVE 50

SLEEK SOUNDS STUNNING



JOE BUNN  
Electro-Voice user

## EVOLVE 50



### CLEAN, COMPACT DESIGN — BUILT TO BLEND IN 空間に溶け込む、洗練されたデザイン。

スリムなフォルムに、エレクトロボイスの純粋で正確な音響性能を凝縮。DJ、モバイルエンターテイナー、バンド、シンガーソングライター、そして高出力のポータブルサウンドを必要とするあらゆる会場に最適な一台。現在市場に存在するどのコラムシステムも、この音質、この美しさ、この使いやすさには及ばない。音響的に力強く、見た目はさりげなく。コラムサウンドが、次のステージへ進化する。

### EASY TRANSPORT AND SETUP かんたん搬入、かんたん設置。

アレイとサブウーファーの両方に人間工学設計のハンドルを装備し、優れた携帯性を実現。内蔵スピーカーケーブルにより、素早くクリーンな接続が可能。アングル付きインターフェースで、入力パネルへのアクセスも直感的だ。

### PROFESSIONAL PA PERFORMANCE プロフェッショナルPAパフォーマンス。

8基の3.5インチフルレンジネオジウムドライバーと12インチサブウーファーによる伝統のEVサウンド。3チャンネルアンプが高出力を供給し、最先端のコンポーネントとチューニングがコンパクトなプラグアンドプレイフォーマットでフルサイズのサウンドを実現する。

### WIDE, EVEN COVERAGE 広く、均一なカバレッジ。

会場全体を音で満たす。独自のウェーブガイドが超広角120°の水平カバレッジと、アレイ形成による40°の非対称垂直パターンコントロールを実現。エネルギーの無駄なく、前列から後列まで例外なく届く、卓越したカバレッジと明瞭度を誇る。

### SINGLE-KNOB QUICKSMART DSP CONTROL ワンノブQuickSmart DSP。

LCD表示、アプリ&ロケーションプリセット搭載。あなたのスタイルと空間に合わせて、最適なサウンドに。

### WIRELESS CONTROL AND MONITORING ワイヤレスコントロール&モニタリング。

Bluetooth対応のQuickSmart Mobileアプリで、システムの前に立ったままリアルタイムに設定を調整。最大6台のEVOLVE 50システムを同時に設定・コントロール・モニタリングでき、重要なパフォーマンス状態をリアルタイムで通知する。

### HIGH-QUALITY BLUETOOTH®\* AUDIO 高品質Bluetoothオーディオ。

BGMや伴奏をモバイルデバイスから直接ストリーミング再生。かんたん、便利、快適。

\* Bluetoothは技術基準適合認証を取得済みです。ただし、ご利用いただける国・地域が限られております。日本国内以外でご利用の際は、事前にご利用国の規制をご確認ください。



# EVOLVE 50M

MIX THE WHOLE BAND



## EVOLVE 50M



### PROFESSIONAL PERFORMANCE, COLUMN CONVENIENCE

**プロフェッショナルなパフォーマンスを、コラムの手軽さで。**

EVOLVE 50Mは、最先端のインダストリアルデザイン、EV自社設計・開発の優れたコンポーネント、そしてプレミアムな素材を融合し、音質・出力・信頼性のすべてにおいて同クラス最高水準を実現した一台だ。

### WIDE, EVEN COVERAGE

**広く、均一なカバレッジ。**

8基の軽量3.5インチネオジウムドライバーを搭載したフルレンジコラムアレイが、独自のウェーブガイドにより超広角120°のフルバンドカバレッジを実現。アレイ形成による40°の非対称垂直カバレッジが、着席・起立両方のオーディエンスに向けて音響出力を的確に届ける。12インチサブウーファーは高効率ラミネーターフロアベント設計の15mm木製エンクロージャーに収納され、剛性と音響性能を高めている。

### MIX IT UP! INTEGRATED MIXER

**ミックスも、これ一台で。内蔵ミキサー搭載。**

現在市場に存在するあらゆるコラムシステムの中で、最も充実した使いやすい機能セットを誇るEVOLVE 50M。「M」の名が示す通り、フル機能・フルコンフィギュラブルの8チャンネルデジタルミキサーを内蔵している。EVの兄弟ブランドDynacordの世界レベルの音響エレクトロニクス技術チームと共同開発したこのミキサーは、プロ仕様のプリアンプを備えた複数の入力と充実のミックス機能を搭載。高解像度・低レイテンシーのBluetooth接続により、音楽再生や伴奏でも優れたパフォーマンスを発揮する。独立したチャンネルAUXセンドとフットスイッチ入力も装備し、2系統のFXチャンネルを通じたエフェクト（コーラス、ディレイ、フランジャー、リバーブなど30プリセット）でミュージシャンのトーン作りをサポート。外部ミキサーやエフェクトペダルなどの機材を最小限に抑えることで、搬入・搬出やセットアップ・撤収の時間短縮と、ステージ上の煩雑さ解消にも貢献する。

### EASILY EXPAND YOUR PA

**PAをもっと広げたいなら。**

QuickSmart Linkを使えば、2台のEVOLVE 50Mをネットワークケーブルでつなぐだけでマイク/ライン入力を倍増。バンド全体のミックスをQuickSmart Mobileアプリ一つで管理できる。

### WIRELESS CONTROL & MONITORING

**スマホで、思いのままに。**

EV QuickSmart Mobileアプリをスマートフォンやタブレットにインストールするだけで、音量・エフェクト・ミックスのすべてをワイヤレスでコントロール。

※ Bluetoothは技術基準適合認証を取得済みです。ただし、ご利用いただける国・地域に限られております。日本国内以外でご利用の際は、事前にご利用国の規制をご確認ください。



CLICK 1



CLICK 2



# EVOLVE 70 & 90

POWER AND PERFORMANCE, EVOLVED



**CORY WONG**  
Electro-Voice artist

## EVOLVE 70 & 90



### POWER & PERFORMANCE, EVOLVED

#### 音響の進化、ここに極まる。

ポータブルサウンドの新時代へ。EVOLVE 70&90は、コラムスピーカーシステムの可能性を塗り替える。圧倒的な出力、精密な音像、そして深く、深く響く低音。もっと大きく、もっとクリアに、もっと強烈に。そんな要求に応えるために設計された。待ち望んでいたハイパフォーマンスサウンドが、ポータブルで使いやすいパッケージで、ついに登場する。

### THE POWER TO MOVE CROWDS

#### フロアを揺らす、圧倒的な存在感。

あなたのオーディエンスが待っている。EVOLVE 70&90は、コラムフォーマットにおける「もっと大きな音」への答えだ。15インチと18インチのサブウーファーオプションを備え、この性能クラスでは比類なきポータビリティを実現。プロDJ、バンド、そして「音で記憶に残る」ことを求めるすべての人に向けて設計されている。すべてのイベントを忘れられない体験に変える、プログレードのパフォーマンスがここにある。

### THE UNDISPUTED LEADER IN PORTABLE COLUMN SOUND

#### ポータブルコラムサウンドの、絶対王者。

競合は存在しない。EVOLVE 70&90は、新たなゴールドスタンダードだ。比類なき出力、カバレッジ、そして胸に響く低音——このフラッグシップシステムは、ポータブルコラムフォーマットの常識を覆す。単なるPAシステムではない。妥協を拒むすべての人への、究極の選択肢だ。その音を、自分の耳で確かめてほしい。

### EASILY EXPAND YOUR PA

#### PAをもっと広げたいなら。

QuickSmart Linkを使えば、2台のEVOLVE 70または2台のEVOLVE 90をネットワークケーブルでつなぐだけでマイク/ライン入力を倍増。バンド全体のミックスをQuickSmart Mobileアプリ一つで管理できる。EVOLVE 70&90のサブウーファーはカーディオイドモードに対応し、必要な場所に集中した低音を届ける。SUB OUTポートにもう一台のEVOLVE 70または90のサブウーファーを接続するだけで、低域をさらに拡張できる。

※ Bluetoothは技術基準適合認証を取得済みです。ただし、ご利用いただける国・地域が限られております。日本国内以外でご利用の際は、事前にご利用国の規制をご確認ください。

#### ONE ARRAY



#### 15" OR 18" SUBS



#### CARDIOID SUB MODE



# DOUBLE YOUR MIC/LINE INPUTS


## マイク/ライン 入力を 倍にする。



QuickSmart Linkを使えば、2台のEVOLVE 50M/70/90を簡単に連携できる。大編成のバンドや、より多くの入力が必要なギグにも対応。イーサネットケーブルで2台をつなぐだけで非圧縮デジタルオーディオ/コントロール接続を確立。QuickSmart Mobileアプリ(Apple App Store/Google Playで配信中)で両システムを1台のモバイルデバイスにペアリングすれば、2台分のミックスを完全にコントロールできる。入力数は少なくとも、ミキサーとステレオ出力が必要な場合は、EVOLVE 50MのMIX OUT XLRコネクタを使ってEVOLVE 50と組み合わせることも可能だ。

### EV QUICKSMART MOBILE

EVOLVEのポテンシャルを、余すことなく引き出す。スマートフォンやタブレットから、音量・エフェクト・ミックスのすべてを自在にコントロール。

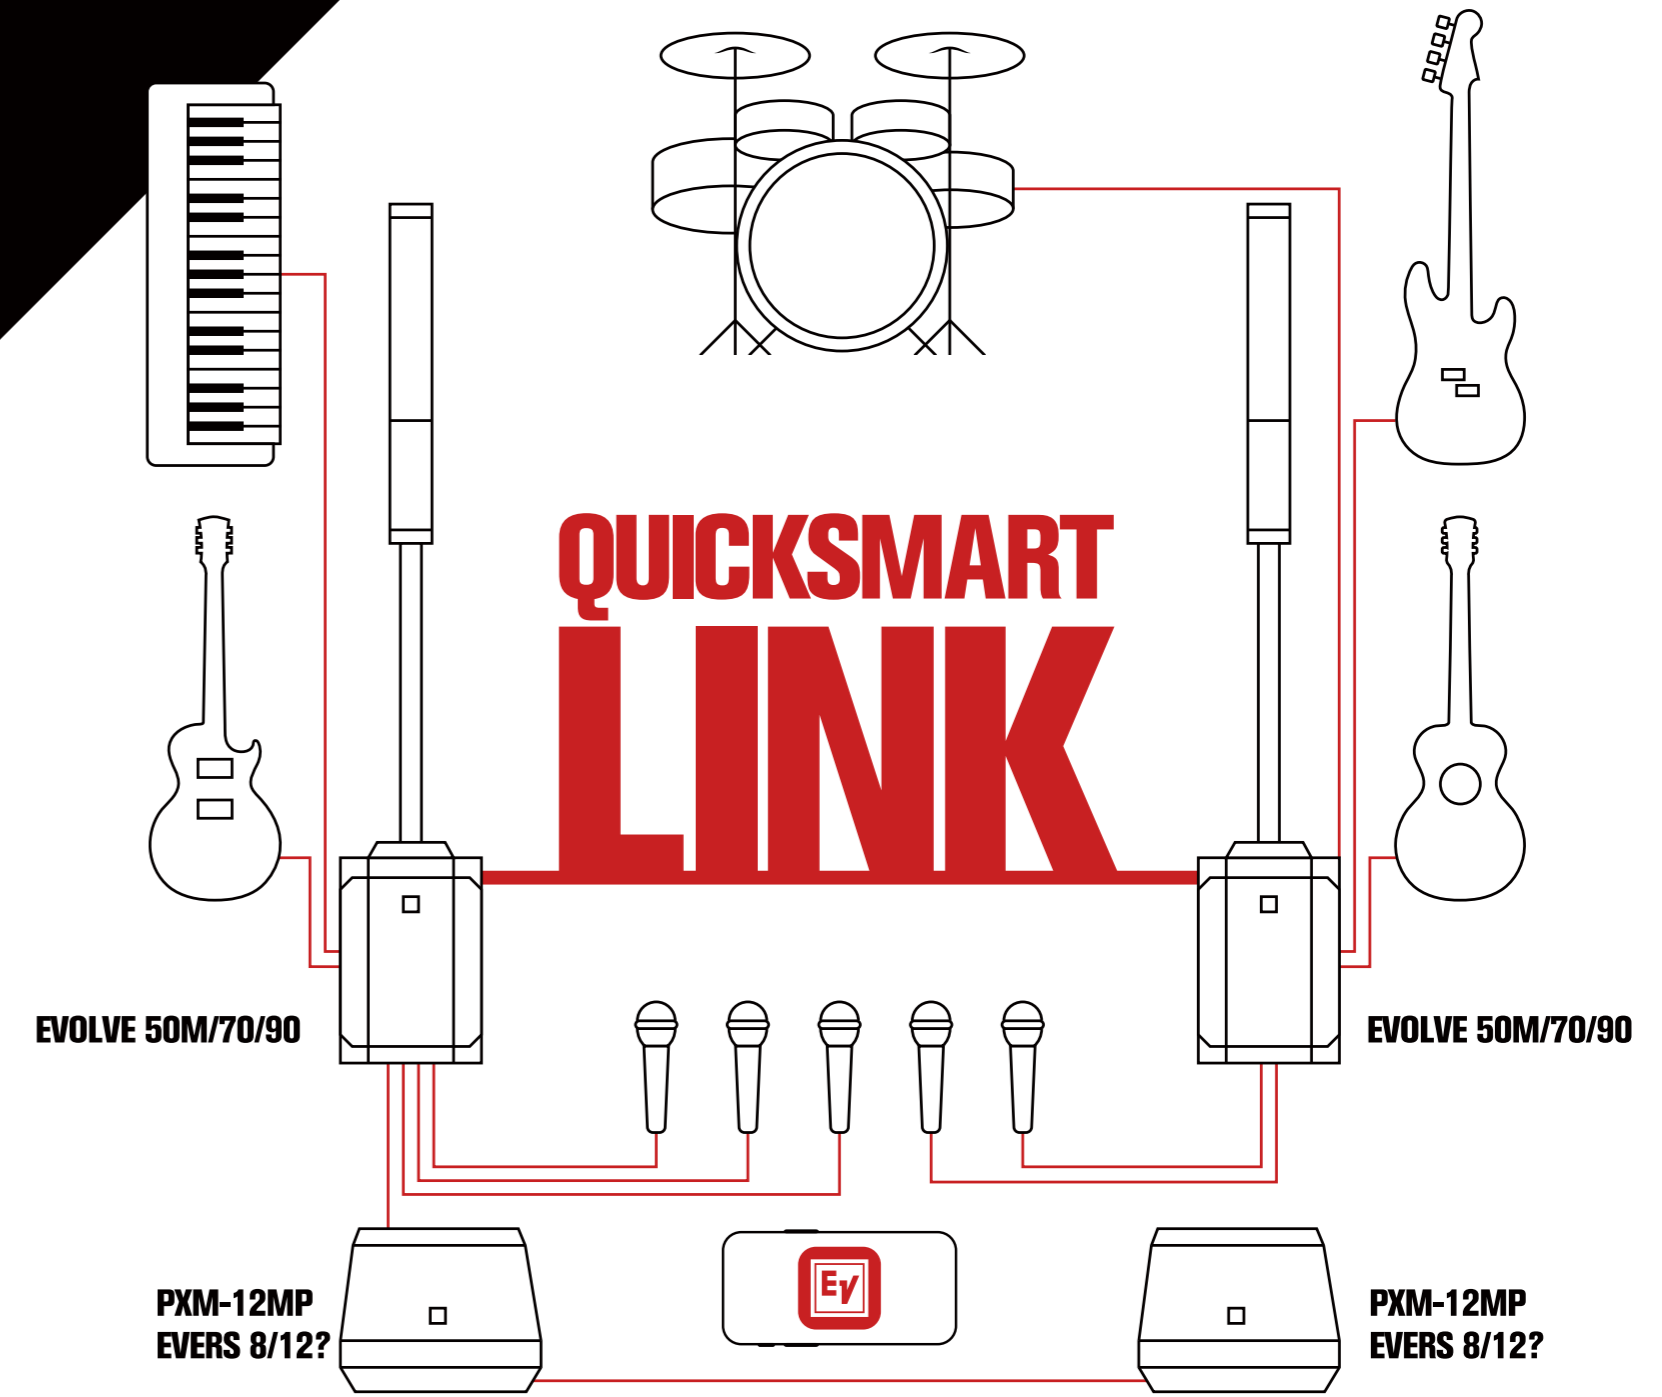

\*Bluetooth® is subject to certification. Bluetooth® is available in select countries. Please contact your local sales representative. QuickSmart Link is available for EVOLVE 50M, EVOLVE 70 and EVOLVE 90 only.

# EVOLVE

ALL YOU NEED FOR COLUMN SOUND



対応規模 (目安)

~200人

120畳

200㎡

## EVOLVE 50



対応規模 (目安)

~300人

140畳

230㎡

## EVOLVE 50M



対応規模 (目安)

~300人

140畳

230㎡

## EVOLVE 70



対応規模 (目安)

~400人

180畳

300㎡

## EVOLVE 90



対応規模 (目安)

~600人

300畳

500㎡

<b>用途</b>	コラムスピーカー	コラムスピーカー	コラムスピーカー
<b>HFトランスデューサー</b>	アレイ：2.8" x 6	アレイ：3.5" x 8	アレイ：3.5" x 8
<b>LFトランスデューサー</b>	サブウーファー：10" x 1	サブウーファー：12" x 1	サブウーファー：12" x 1
<b>定格出力 (ピーク)</b>	1000 W	1000 W	1000 W
<b>最大音圧レベル</b>	123 dB	127 dB	127 dB
<b>カバレッジ (水平×垂直)</b>	120° x 40°	120° x 40°	120° x 40°
<b>周波数範囲(-10 dB)</b>	45 Hz - 20 kHz	37 Hz - 20 kHz	37 Hz - 20 kHz
<b>材質</b>	サブウーファー：15 mm 合板 / コラム：複合材 / ポール：アルミニウム	サブウーファー：15 mm 合板 / コラム：複合材 / ポール：アルミニウム	サブウーファー：15 mm 合板 / コラム：複合材 / ポール：アルミニウム
<b>デジタル信号処理</b>	LCDを備えた独自のシングルノブ・インターフェースにより、クラス最高レベルの信号処理を実現。 4種類のプリセット (Music/Live/Speech/Club) により簡単に最適な設定を選択可能。3バンド・システムEQ (Low/Mid/High) に加え、ミキサーモード時には7バンド・グラフィックEQを搭載。 さらに、ユーザー設定を保存・呼び出しできる5つのユーザープリセット、ファンタム電源、リミッター動作の視覚表示、入力レベル調整およびメーター表示、マスターボリューム制御により、最適なゲイン構成を実現します。	LCDを備えた独自のシングルノブ・インターフェースにより、クラス最高レベルの信号処理を実現。 4種類のプリセット (Music/Live/Speech/Club) により簡単操作が可能。3バンドEQ、5つのユーザープログラムプリセット、出力ディレイ、ファンタム電源を搭載。 さらに、入力レベル調整およびメーター表示、マスターボリューム制御により、最適なゲイン構成を実現します。	LCDを備えた独自のシングルノブ・インターフェースにより、クラス最高レベルの信号処理を実現。 4種類のプリセット (Music/Live/Speech/Club) により簡単に最適な設定を選択可能。3バンド・システムEQ (Low/Mid/High) に加え、ミキサーモード時には7バンド・グラフィックEQを搭載。 さらに、設定の保存・呼び出しが可能な5つのユーザープリセット、ファンタム電源、リミッター動作の視覚表示、入力レベル調整およびメーター表示、マスターボリューム制御により、最適なゲイン構成を実現します。

<b>リモート操作</b>	QuickSmart Mobileアプリにより、最大6台のEVOLVE 30Mシステムを同時にワイヤレスで迅速に設定・制御・モニタリング可能。 パフォーマンス上の重要な状態変化をリアルタイムで通知します。	QuickSmart Mobileアプリにより、最大6台のEVOLVE 50システムを同時にワイヤレスで迅速に設定・制御・モニタリング可能。 パフォーマンス上の重要な状態変化をリアルタイムで通知します。	QuickSmart Mobileアプリにより、最大6台のEVOLVE 50Mシステムを同時にワイヤレスで迅速に設定・制御・モニタリング可能。 パフォーマンス上の重要な状態変化をリアルタイムで通知します。
---------------	---	--	---

<b>Bluetoothオーディオストリーミング</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>クロスオーバー周波数</b>	200 Hz	200 Hz	200 Hz

<b>コネクタ</b>	XLR/TRSコンボジャック (ライン/マイク入力) x4 XLR/TRSコンボジャック (ステレオライン入力) x2 ワイヤレスステレオBluetooth®オーディオ入力 x1 ステレオRCA入力 x1 3.5mmステレオ入力 x1 1/4インチTRS Hi-Z入力 x1 1/4インチフットスイッチ入力 x1 XLRミックス出力 x1 XLR AUX出力 x1 IEC電源コネクタ x1	XLR/TRSコンボジャック (ライン/マイク入力) x2 ワイヤレスステレオBluetooth®オーディオ入力 x1 ステレオRCA入力 x1 3.5mm入力 x1 XLRミックス出力 x1 XLRスルー出力 x1 IEC電源コネクタ x1	XLR/TRSコンボジャック (ライン/マイク入力) x4 XLR/TRSコンボジャック (ステレオライン入力) x2 ワイヤレスステレオBluetooth®オーディオ入力 x1 ステレオRCA入力 x1 3.5mmステレオ入力 x1 1/4インチTRS Hi-Z入力 x1 1/4インチフットスイッチ入力 x1 RJ45 QuickSmart Linkコネクタ x1 XLRミックス出力 x1 XLR AUX出力 x1 IEC電源コネクタ x1
-------------	--	---	---

<b>QuickSmart Link</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>重量</b>	44 ポンド (19.9 kg)	57.6ポンド* (26.6 kg)	57.6 ポンド (26.6 kg)
<b>寸法(幅×高さ×奥行)</b>	78.6" x 13" x 17" (1997 x 332 x 432 mm)	80.5" x 13.6" x 18.5" (2045 x 345 x 471 mm)	80.5" x 13.6" x 18.5" (2045 x 345 x 471 mm)
<b>カラー</b>	黒/白	黒/白	黒/白
<b>アクセサリ (別売)</b>	EVOLVE30M-SUBCVR サブウーファーカバー EVOLVE50-PL-SB/SW ショートポール、ブラック/ホワイト	EVOLVE50-SUBCVR サブウーファーカバー EVOLVE50-CASE コラムスピーカーキャリングケース、ホイール付き EVOLVE50-PL-SB/SW ショートポール、ブラック/ホワイト	EVOLVE50-SUBCVR サブウーファーカバー EVOLVE50-CASE コラムスピーカーキャリングケース、ホイール付き EVOLVE50-PL-SB/SW ショートポール、ブラック/ホワイト

<b>用途</b>	コラムスピーカー	コラムスピーカー
<b>HFトランスデューサー</b>	アレイ：4.8" x 8	アレイ：4.8" x 8
<b>LFトランスデューサー</b>	サブウーファー：15" x 1	サブウーファー：18" x 1
<b>定格出力 (ピーク)</b>	2000 W	2000 W
<b>最大音圧レベル</b>	133 dB	134 dB
<b>カバレッジ (水平×垂直)</b>	120° x 25°	120° x 25°
<b>周波数範囲(-10 dB)</b>	35 Hz - 20 kHz	28 Hz - 20 kHz
<b>材質</b>	サブウーファー：15 mm 合板 / コラム：複合材 / ポール：アルミニウム	サブウーファー：15 mm 合板 / コラム：複合材 / ポール：アルミニウム
<b>デジタル信号処理</b>	大型フルカラーLCDを備えた独自のシングルノブ・インターフェースにより、クラス最高レベルの信号処理を実現。 4種類のプリセット (Music/Live/Speech/Club) により簡単に最適な設定を選択可能。3バンド・システムEQ (Low/Mid/High) に加え、ミキサーモード時には7バンド・グラフィックEQを搭載。 さらに、設定の保存・呼び出しが可能な5つのユーザープリセット、ファンタム電源、リミッター動作の視覚表示、入力レベル調整およびメーター表示、マスターボリューム制御により、最適なゲイン構成を実現します。	大型フルカラーLCDを備えた独自のシングルノブ・インターフェースにより、クラス最高レベルの信号処理を実現。 4種類のプリセット (Music/Live/Speech/Club) により簡単に最適な設定を選択可能。3バンド・システムEQ (Low/Mid/High) に加え、ミキサーモード時には7バンド・グラフィックEQを搭載。 さらに、設定の保存・呼び出しが可能な5つのユーザープリセット、ファンタム電源、リミッター動作の視覚表示、入力レベル調整およびメーター表示、マスターボリューム制御により、最適なゲイン構成を実現します。

<b>リモート操作</b>	QuickSmart Mobileアプリにより、最大6台のEVOLVE 70システムを同時にワイヤレスで迅速に設定・制御・モニタリング可能。 パフォーマンス上の重要な状態変化をリアルタイムで通知します。	QuickSmart Mobileアプリにより、最大6台のEVOLVE 90システムを同時にワイヤレスで迅速に設定・制御・モニタリング可能。 パフォーマンス上の重要な状態変化をリアルタイムで通知します。
---------------	--	--

<b>Bluetoothオーディオストリーミング</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>クロスオーバー周波数</b>	160 Hz	160 Hz

<b>コネクタ</b>	XLR/TRSコンボジャック (ライン/マイク入力) x2 XLR/TRSコンボジャック (ステレオライン入力) x2 ワイヤレスステレオBluetooth®オーディオ入力 x1 ステレオRCA入力 x1 XLR AES/EBU入力 x1 XLR AES/EBUスルー x1 RJ45 QuickSmart Linkコネクタ x1 XLRミックス出力 x1 XLRサブ出力 x1 PowerCON®コネクタ x1	XLR/TRSコンボジャック (ライン/マイク入力) x2 XLR/TRSコンボジャック (ステレオライン入力) x2 ワイヤレスステレオBluetooth®オーディオ入力 x1 ステレオRCA入力 x1 XLR AES/EBU入力 x1 XLR AES/EBUスルー x1 RJ45 QuickSmart Linkコネクタ x1 XLRミックス出力 x1 XLRサブ出力 x1 PowerCON®コネクタ x1
-------------	---	---

<b>QuickSmart Link</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>重量</b>	78.3 ポンド (35.5 kg)	98.1ポンド (44.5 kg)
<b>寸法(幅×高さ×奥行)</b>	88.9" x 17.7" x 23.9" (2259 x 450 x 607 mm)	92.4" x 20.1" x 26.8" (2346 x 510 x 680 mm)
<b>カラー</b>	黒/白	黒/白
<b>アクセサリ (別売)</b>	EVOLVE70-CVR サブウーファーカバー EVOLVE70-DOLLY ドリーカート EVOLVE70-90-PL-SB/SW ショートポール (ブラック/ホワイト)	EVOLVE90-CVR サブウーファーカバー EVOLVE90-DOLLY ドリーカート EVOLVE70-90-PL-SB/SW ショートポール (ブラック/ホワイト)

# EVOLVE

ALL YOU NEED FOR COLUMN SOUND



キャリングケース (バックパックタイプ)  
(EVOLVE 30Miに付属)



ショルダーバッグ  
(EVOLVE 50 / 50M / 70 / 90 に付属)



EVOLVE 70/90用  
ドリーカート  
(別売)



EVOLVE 30M/50/50M用  
ローリングサブウーファーケース  
(別売)



ショートポール  
(別売)



サブウーファーカバー  
(別売)



## EV QUICKSMART MOBILE

EVOLVEポータブルコラムシステムの性能を最大限に引き出します。  
スマートフォンやタブレットから、すべての音声設定、エフェクト、ミキシング機能を直感的に操作可能。

※ Bluetoothは技術基準適合認証を取得済みです。ただし、ご利用いただける国・地域が限られております。日本国内以外でご使用の際は、事前にご使用国の規制をご確認ください。  
※掲載されている製品画像およびレンダリングはイメージです。仕様および外観は予告なく変更される場合があります。

# PXM-12MP

CUTTING-WEDGE



## QUICKSMART DSP FEATURES BEST-IN- CLASS PROCESSING AND EASY SETUP VARIOUS PRESETS-

**QuickSmart DSP搭載  
最高水準のプロセッシングと  
直感的なセットアップ  
豊富なプリセット。**

ソロプレイヤー、バンド、モバイルDJのライブパフォーマンスのために生まれたPXM-12MP。日常的な使用に耐える、パワフルで堅牢、そして柔軟なスピーカーだ。高SPLによるクリアなモニタリングでステージ上での存在感を確保し、パフォーマーの声の疲労を防ぐ。コンパクトかつ軽量でありながら、スピーカースタンドやポール設置でのディレイ、フィル、短距離PA用途にも対応する汎用性を備えている。

音響的に最適化された55°のモニターフロアアングルにより、アーティストはシステムからの距離を問わず、常に明瞭な音を確保できる。90°の広角水平指向性が、ステージ上でのパフォーマーの動きを制限せず、自由な表現をサポートする。

EVの高性能トランスデューサーが、一貫したカバレッジで優れたサウンドを届け、常に聴き取りやすいクリアなミックスを実現。PXM-12MPには、Dynacordが手がける高効率2チャンネルクラスD 700Wアンプと、LCDによる直感的なQuickSmart DSPを搭載し、最高水準のプロセッシングを実現。筐体には耐久性に優れた15mmプライウッドエンクロージャーに堅牢なEVコートを施し、パウダーコート仕上げのスチールグリルがロードユースに耐える強靭さを保証する。



## ACOUSTICALLY-OPTIMIZED MONITORING 音響最適化されたモニタリング。

PXMの55°フロアアングルと90°x90°のコンカルカバレッジパターンにより、バーの小さなコーナーからプロのステージまで、あらゆる環境で引き締まったクリアなカバレッジを提供する。

## DSP CONTROL DSPコントロール。

DSPには4種のモードを搭載。パフォーマーの好みに応じた2種類のモニター設定、スピーカースタンドやサブポール設置時にフロントオブハウスまたはサイドフィルとして使用するTRIPODモード、そしてアンプモデリングソフトウェアやエフェクトペダルを使用するミュージシャンがギタースピーカーとして手軽に活用できるGUITARCABモードの計4種類だ。

## HIGH-Q NOTCH FILTER ハイQノッチフィルター搭載。

標準装備のElectro-Voice QuickSmart DSP 3バンドEQに加え、ハイQノッチフィルターにより問題となる周波数をピンポイントでカットし、フィードバックを効果的に抑制する。

## POWERED BY DYNACORD DYNACORDの英知が、息づく。

PXM-12MPには、EVの兄弟ブランドDynacordの世界レベルの音響エレクトロニクス技術チームと共同開発したアンプおよびDSPモジュールを搭載している。

## CABLE MANAGEMENT ケーブルマネジメント。

つまずきのリスクを最小限に抑えるため、エンクロージャー背面にケーブルルーティング用の穴を設置。電源ケーブルとシグナルケーブルをすっきりと整理できる。フロアモニターとしての使用時にも、ポールマウント時にも効果的だ。



# PXM-12MP

CUTTING-WEDGE

## POWERED

ポジション	ポールマウント / モニター
トランスデューサー	CXCA2128-1NA 12インチ/1.75インチ 2ウェイ同軸スピーカー
定格出力 (ピーク)	700 W
最大音圧レベル	129 dB
モニターアングル	55°
カバレッジ (水平×垂直)	90° x 90°
周波数範囲(-10 dB)	53 Hz-20 kHz
材質	エンクロージャー：15mm合板 グリル：ブラックパウダーコート仕上げのスチール
デジタル信号処理	QuickSmartDSPはクラス最高レベルの信号処理機能を搭載 4種類のプリセット、サブ/トップのシステムマッチ、3バンドEQ、ユーザ設定可能な5つのプリセットにより簡単に設定可能。LCD画面からリミッター状態の視覚的確認、入力レベル調整およびメーター表示、マスターボリューム制御によるゲイン最適化が可能。GUITARCAB設定により、DIボックスを介してギターをPXM-12MPへ直接接続可能
クロスオーバー周波数	1.6 kHz
コネクタ	XLR/TRSコンポ入力×2 ステレオRCA入力×1 XLRスルー出力×1 XLRミックス出力×1
重量	13.5 kg (29.8 ポンド)
寸法(幅×高さ×奥行)	334 mm x 409 mm x 484 mm (13.1" x 16.1" x 19.0")
カラー	黒
アクセサリ (別売)	PXM-12M-CVR (PXM-12MP用パッド付きカバー)



# SX300

THE SR SPEAKER PROS TRUST



## THE PRO CHOICE

### プロが選び続けるSRスピーカーの定番

コンパクトなボディに、パワフルな音圧と優れた音質。EVを代表する12インチ2WAYスピーカー SX300 は、クリアな高域とレスポンスの良い低域で、イベント会場から設備用途まで確実に音を届けます。軽量かつ高強度の発泡ポリプロピレンキャビネットを採用。不要な共振を抑え、クリアで抜けの良いサウンドを実現しました。スタンド設置、スタッキング、設備設置にも対応し、ポータブルPAから常設システムまで幅広く活躍します。

## POWERFUL

12インチウーファーと高性能ドライバーにより、力強い低域と抜けの良い高域を実現。コンパクトなサイズながら、高い音圧と優れたレスポンスで会場の隅々までクリアな音を届けます。

## CLEAR

独自のCDホーンとチタニウムダイアフラムドライバーを採用。ボーカル帯域をはっきりと再現し、スピーチやライブでも聞き取りやすいクリアなサウンドを実現します。

## TOUGH & PORTABLE

軽量で高強度の発泡ポリプロピレンキャビネットを採用。持ち運びしやすく、スタンド設置や設備設置にも対応。ポータブルPAから常設システムまで幅広く使用できます。

## SX300

THE SR SPEAKER PROS TRUST



### SX300 E

ポジション	ライブPA / 可搬用途
用途	SR / ライブPA
LF トランスデューサー	12インチ DL12BFH
HFドライバー	DH3/2010A 1.25インチ
定格出力 (ピーク)	1200 W
最大音圧レベル	131 dB
最大入力 (ピーク)	1200 W
カバレッジ (水平×垂直)	65° × 65°
周波数範囲 (-10 dB) / 応答 (-3 dB)	50 Hz - 20 kHz / 80 Hz - 25 kHz
インピーダンス	8 Ω
素材	Copolymer Composite
耐候性能	-
70V/100Vライン対応	-
クロスオーバー周波数	1.5 kHz
コネクタ	スピコンx2
重量	17.7 kg
寸法(高さ x 幅 x 奥行き)	429 mm x 586 mm x 312 mm
色	黒 / 白



### SX300 PI

ポジション	設備・屋外用途
用途	SR / ライブPA
LF トランスデューサー	12インチ DL12BFH
HFドライバー	DH3/2010A 1.25インチ
定格出力 (ピーク)	1200 W
最大音圧レベル	131 dB
最大入力 (ピーク)	1200 W
カバレッジ (水平×垂直)	65° × 65°
周波数範囲 (-10 dB) / 応答 (-3 dB)	50 Hz - 20 kHz / 80 Hz - 25 kHz
インピーダンス	8 Ω
素材	Polypropylene Composite
耐候性能	<input checked="" type="checkbox"/>
70V/100Vライン対応	-
クロスオーバー周波数	1.5 kHz
コネクタ	スピコンx2
重量	17.7 kg
寸法(高さ x 幅 x 奥行き)	429 mm x 586 mm x 312 mm
色	黒 / 白



### SX300 PIX

ポジション	設備常設・屋外用途
用途	SR / ライブPA
LF トランスデューサー	12インチ DL12BFH
HFドライバー	DH3/2010A 1.25インチ
定格出力 (ピーク)	1200 W
最大音圧レベル	131 dB
最大入力 (ピーク)	1200 W
カバレッジ (水平×垂直)	65° × 65°
周波数範囲 (-10 dB) / 応答 (-3 dB)	50 Hz - 20 kHz / 80 Hz - 25 kHz
インピーダンス	8 Ω / 70V・100V対応
素材	Polypropylene Composite
耐候性能	<input checked="" type="checkbox"/>
70V/100Vライン対応	<input checked="" type="checkbox"/>
クロスオーバー周波数	1.5 kHz
コネクタ	スピコンx2
重量	17.7 kg
寸法(高さ x 幅 x 奥行き)	429 mm x 586 mm x 312 mm
色	黒 / 白



Electro-Voice 正規輸入代理店

**K-Garage PRO DIVISION**

Kikutani Music Co., Ltd.

お問い合わせ先 : [k-garage@kikutani.co.jp](mailto:k-garage@kikutani.co.jp)



すべての内容は事前の通知なしに変更される場合があります。すべての製品画像またはレンダリングは、芸術的なデジタルイラストレーションまたは表現であり、事前の通知なしに変更される場合があります。

EV QuickSmart Mobileは、一部の国でのみ利用可能です。

Bluetooth® コントロールは認証の対象となります。Bluetooth®は、一部の国でのみご利用いただけます。お近くの販売代理店にお問い合わせください。

Apple、Appleロゴ、iPhone®、iPad®、およびApp Store®は、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。Bluetoothの「®」ワードマークおよびロゴは、Bluetooth® SIG, Inc. の登録商標であり、Keenfinityによるこれらのマークの使用はライセンスに基づいて行われています。

その他の商標および商号は、それぞれの所有者の財産です。

グローバル版 | 2025年6月11日・バージョン22 | ©2025 Keenfinity